


DAS ORIGINAL

Keramische Fliesen – trocken verlegt

So schnell wie
Ihr Business.



DRY|ILE

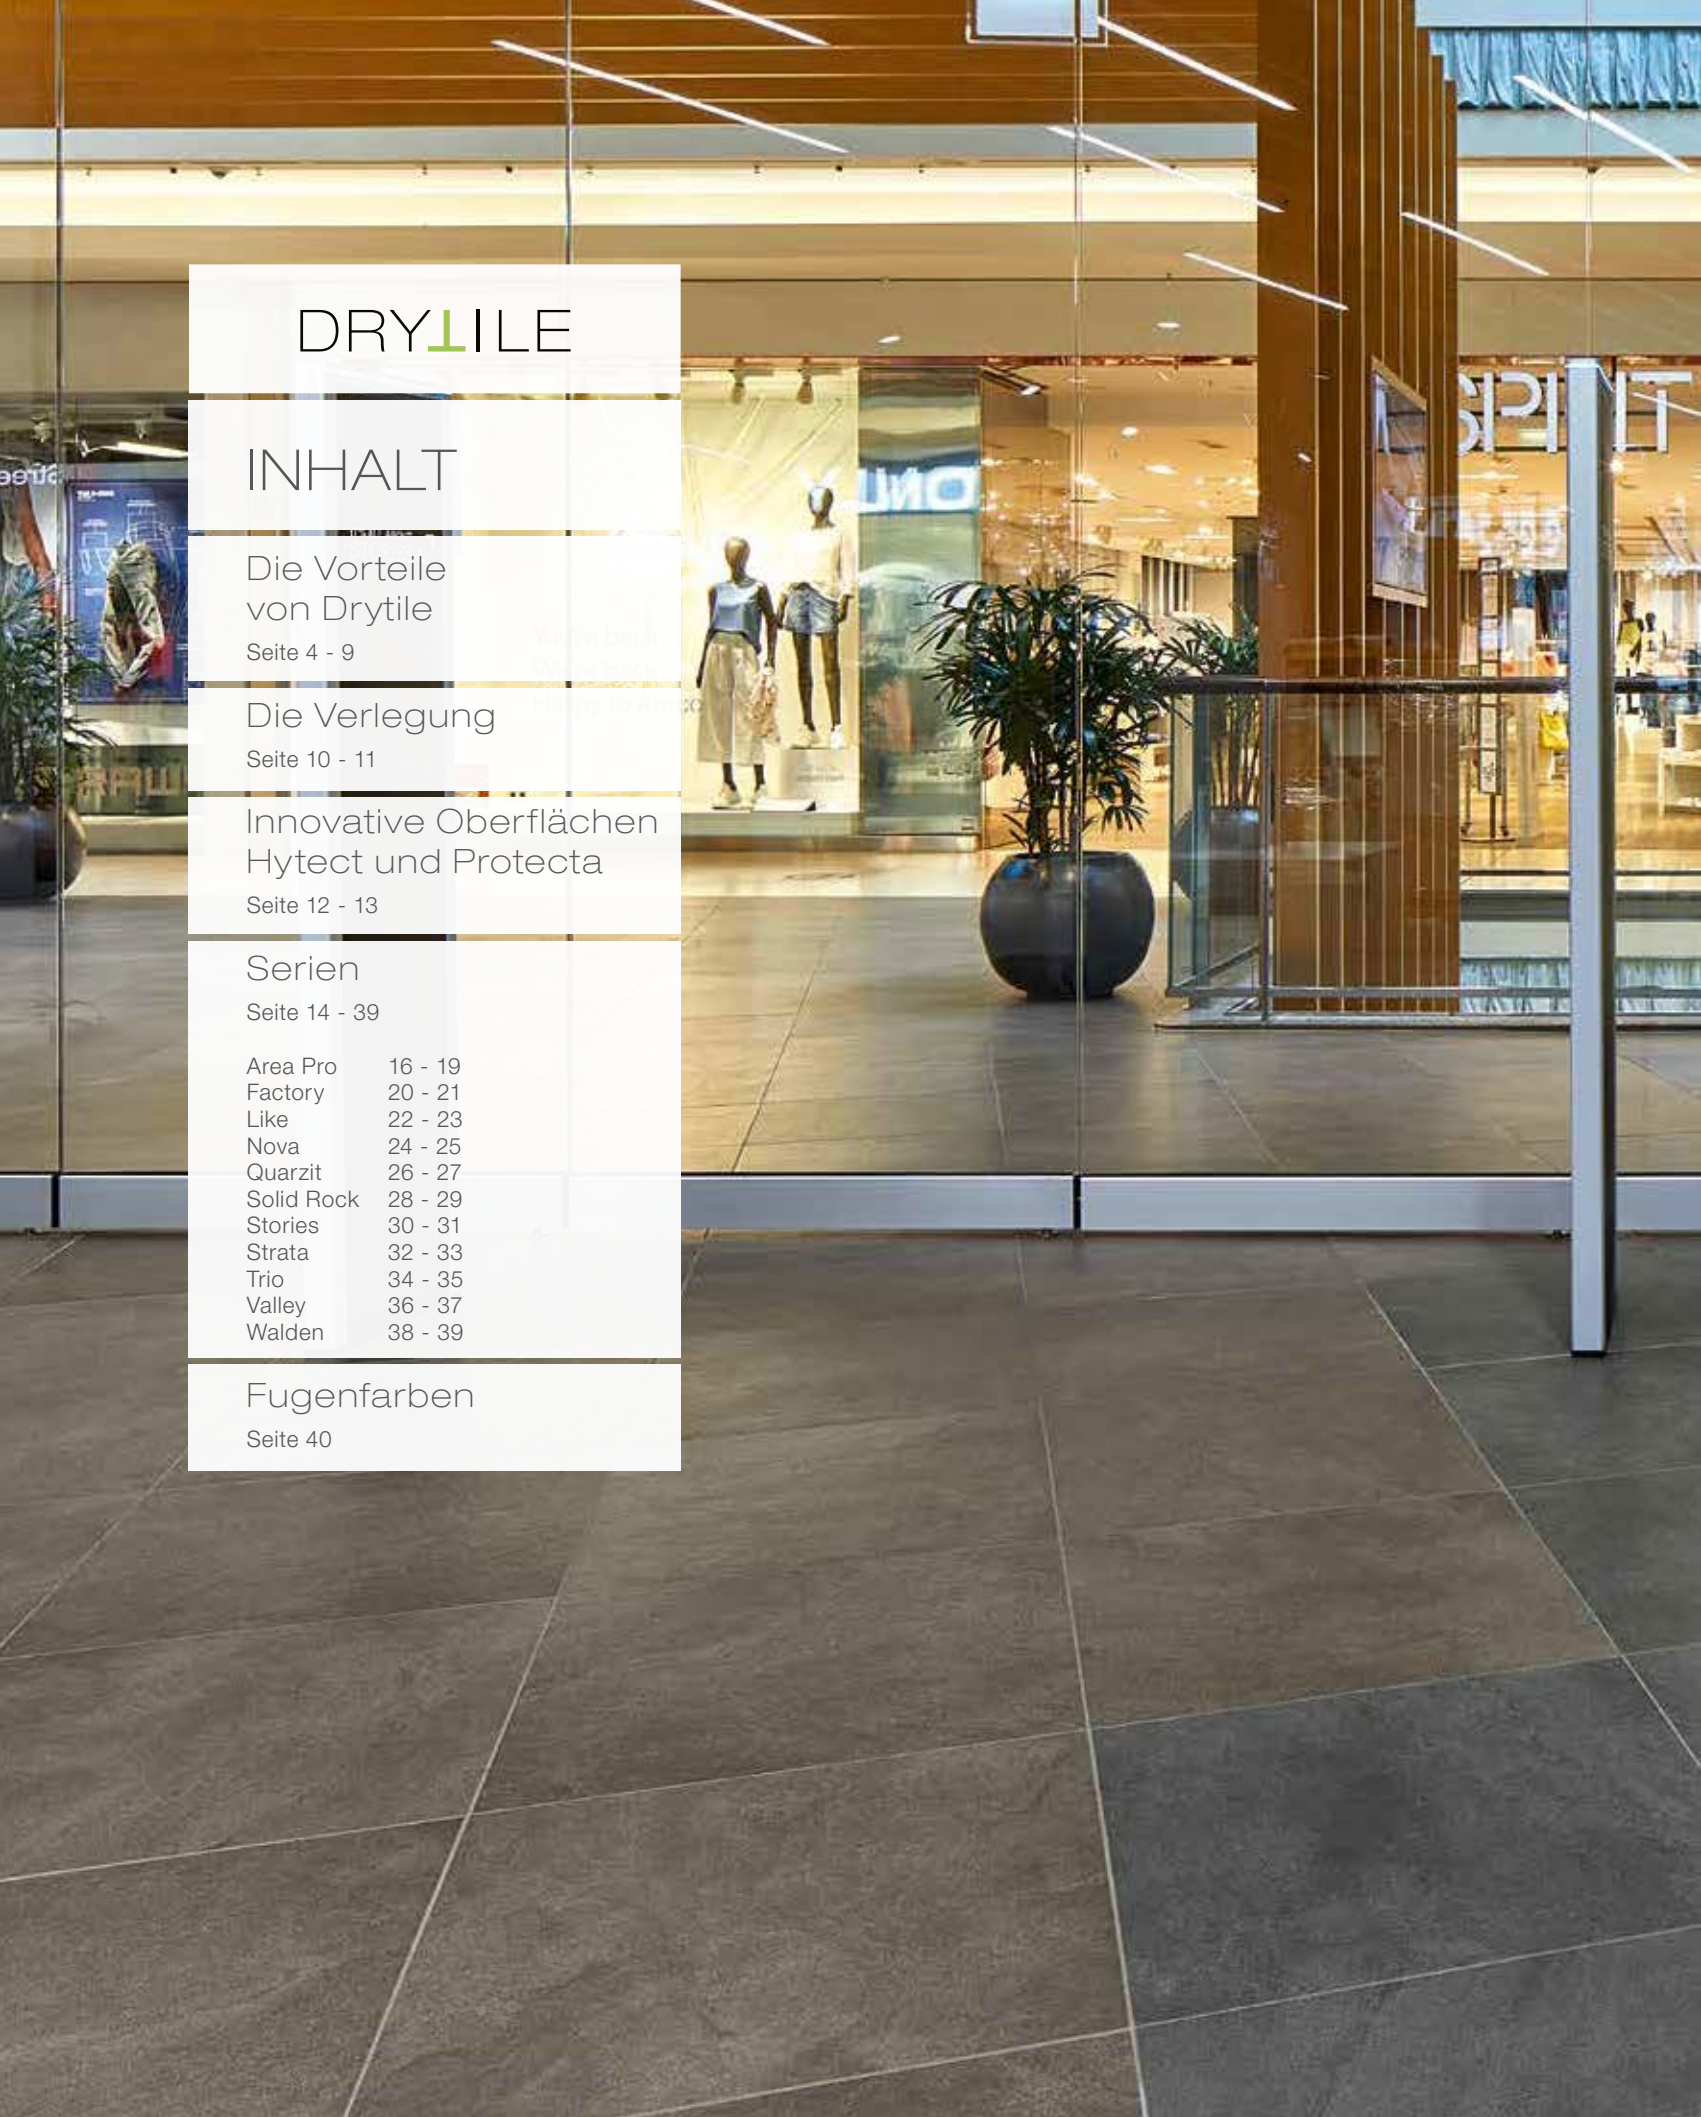

DRY|ILE

INHALT

Die Vorteile von Drytile

Seite 4 - 9

Die Verlegung

Seite 10 - 11

Innovative Oberflächen Hytect und Protecta

Seite 12 - 13

Serien

Seite 14 - 39

Area Pro	16 - 19
Factory	20 - 21
Like	22 - 23
Nova	24 - 25
Quarzit	26 - 27
Solid Rock	28 - 29
Stories	30 - 31
Strata	32 - 33
Trio	34 - 35
Valley	36 - 37
Walden	38 - 39

Fugenfarben

Seite 40



So schnell wie Ihr Business.

Keramische Fliesen zur Trockenverlegung

Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen, Keramikfliesen einer der nachhaltigsten Bodenbeläge. Ob im Ladenbau, Gastronomie, Hotellerie oder in der Verwaltung: Drytile ermöglicht den Einbau eines hochwertigen Bodens mit allen Vorteilen der Keramik. Mit einer Korkschicht auf der Rückseite und damit ohne den Einsatz von Kleber, kann Drytile in Rekordzeit verlegt werden. Die eigens für Drytile entwickelte Systemfuge rundet das System zur Trockenverlegung ab. Das spart Zeit, reduziert Schließzeiten und optimiert die Bauabläufe.




It's all about stories, Essen, Deutschland
Valley, erdbraun, schiefer, sandbeige, 60 x 60 cm

Shopping Mall Limbecker Platz, Essen, Deutschland
Valley, erdbraun, schiefer, sandbeige, 60 x 60 cm

Die Formel



KERAMISCHE BODENFLIESE



RÜCKSEITIGE KORKSCHICHT



SYSTEMFUGE



FLIESENKLEBER



DRY|ILE

Das Besondere an Drytile ist die speziell dafür entwickelte Korkschicht auf polyolefiner Basis. Frei von PVC, Chlor und Weichmachern, und sogar für Lebensmittelkontakt geeignet, wird sie aus einem Korkgranulat thermisch und unter Druck kontinuierlich erzeugt und in einem Spezialverfahren dauerhaft auf die Fliesenrückseite aufgebracht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung.

Dabei bietet das System von Drytile natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichteht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze.

Diese Eigenschaften machen Drytile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.


Die Beratung und Verlegung von Drytile erfolgt ausschließlich über zertifizierte Partner. So sichern wir die Qualität der Verlegung und die Funktionsfähigkeit des Systems.



Kork-Granulat



**Green
Product Award**
Winner 2020

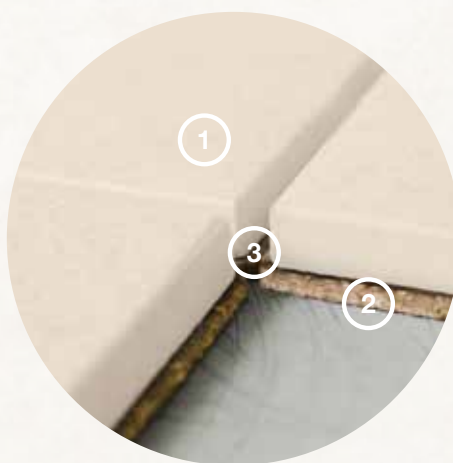

1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht

Zur Systembeschreibung:





Emil Frey City Store / Zürich, Schweiz / Valley, sandbeige, 60 x 60 cm



So viele Vorteile ...

für den Bauherren

+ Deutliche Verkürzung der Bauzeit

Drytile ist im Vergleich zur klassischen Fliesenverlegung in Rekordzeit verlegt.

+ Ohne Aufwand vollständig rückbaubar

Wenn Sie den neuesten Inneneinrichtungstrends folgen möchten oder eine Nutzungsänderung eintritt, können Sie die Fliesen rückstandslos und ohne Staubentwicklung schnell und einfach entfernen.

+ Einfache Reparatur beschädigter Platten

Beschädigte Fliesen können binnen Minuten ausgewechselt werden. Fugen können leicht aufgeschnitten werden, keine Trocknungszeiten von Fliesenkleber – die neue Fliese einfach einlegen und erneut verfugen.

für den Handwerker

+ Nahezu staubfreies Arbeiten

Lärm, Staub und Stress belasten. Die Systemböden von Drytile brauchen keinen Kleber und die Verlegung geschieht schnell und reibungslos.

+ Minimieren von Gewährleistungsansprüchen

Durch die konstruktive Entkopplung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen beinahe ausgeschlossen.

+ Erschließen neuer Geschäftsfelder

Drytile macht die Fliese fit für neue Einsatzgebiete und bietet Handel und Handwerk neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume: Drytile bietet Flexibilität und Schnelligkeit – und alle Vorteile eines robusten Fliesenbelags. Chancen nutzen: Drytile Partner werden!

für den Architekten

+ Parallele Disposition von Arbeiten

Die Systemböden von Drytile sind sofort begehbar. So können andere Arbeiten wie zum Beispiel Elektroinstallation, Maler- oder Trockenbauarbeiten fast ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.


+ Problemloses Planen

Die einzige Voraussetzung für Drytile ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Planung „für's Auge“, und nicht nach starr festgelegten Trennfugen und Mindestabständen.


+ Innovative Verlegung

Effizient, schnell und einfach verlegt: Die Kombination aus FLOOR and more® der Lindner Group und dem Drytile-System verbindet die Vorteile eines Hohlbodensystems mit dem unkomplizierten Einbau eines hochwertigen Keramikbelags.


Drytile-Fliese in Kombination mit FLOOR and more® Hohlbodensystem von Lindner




Leichte Verlegung




Emmissionsfrei




Verursacht wenig Müll




Recyclebar



Stoßfest



Schwer entflammbar



Farbecht



Geeignet für Fußbodenheizung



Geprüftes Produkt



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Deutschland
Valley, erdbraun, schiefer, sandbeige, 60 x 60 cm

Die Verlegung: Schnell, schneller, fertig.

Ebenflächigkeit prüfen

Einzige Voraussetzung für die Verlegung von Drytile Systemböden ist ein ebener Untergrund. Als Grundlage der Bemessung gilt die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Bei mechanisch höherer Belastung empfiehlt sich ein Stichmaß von 2 mm auf einer Länge von 2 m. Vor Beginn der Verlegung ist der Untergrund mit entsprechenden Messgeräten auf Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen. Die Maßgenauigkeit und Ebenheit der Verlegeuntergründe muss der fertigen Bekleidungsfläche entsprechen. Dies kann mit einer vollflächigen Nivellier-Spachtelung erreicht werden.

Fugenraster festlegen

Drytile Systemböden können in jedem üblichen Fugenraster verlegt werden. Die schmale und präzise Systemfuge entsteht automatisch bei der Verlegung, indem die Korkkanten press aneinander gelegt werden.

Fliesen verfugen

Verlegte Drytile Fliesen werden mit systemeigenen Fugenmassen möglichst umgehend nach der Verlegung verfugt.

Dabei ist unbedingt auf die Herstellerangabe bzgl. des Mischungsverhältnisses mit Wasser gemäß beiliegender Verlegeanleitung zu achten. Nach 12 Stunden ist der Belag wieder begehbar und nach 24 Stunden ist die Fläche wieder belastbar.

Technische Daten und Zulassungen

- Eigene Ü-Kennzeichnung
- Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt Zulassungsnummer Z-156.610-1696
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
- Brandverhalten: schwerentflammbar Klasse Bfl – s1 nach DIN EN 13501-1 auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$) und auf Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen (Dicke $\geq 10 \text{ mm}$, Rohdichte $\geq 475 \text{ kg/m}^3$)
- Akustische und konstruktive Entkopplung vom Untergrund (bis zu 10 dB Trittschallminderungswert* gemäß Test der ITA Wiesbaden)
- Entsorgung (Fliese inkl. Korkbeschichtung und Systemfugenmasse) gemäß Abfallschlüssel 170904 (DK1 Deponie)

*Prüfwert nach DIN EN ISO 10140. Die tatsächlich erzielte Trittschalldämmung ist durch Probeverlegung und -messung vor Ort zu ermitteln.



1 Ebenflächigkeit mit entsprechenden Messgeräten prüfen.



2 Boden ggf. nachbearbeiten, um die Anforderungen an die Ebenheit zu gewährleisten.



3 Fugenraster festlegen und Korkkanten press aneinander legen.



4 Fliesen mit systemeigener Fugenmasse verfugen. Wichtig ist dabei das richtige Mischungsverhältnis der Fugenmasse mit Wasser gemäß Angaben des Herstellers.



5 Drytile Fliesen sind jederzeit einfach austauschbar. Einfach Fuge aufschneiden, Fliese mit einem Saugheber herausnehmen und neue Fliese einsetzen.



Zur Verlegerichtlinie:



Innovative Oberflächen



Changemaker-Shop, Zürich, Schweiz / Valley, sandbeige, 60 x 60 cm

HYTECT – DIE HYGIENE-FLIESE

Hytect-Fliesen können einen bedeutenden Beitrag zum Raumklima leisten. Denn die innovative Technologie reduziert Bakterien, Schimmel und Keime, baut Luftschadstoffe ab und sorgt dafür, dass Schmutz mühelos zu entfernen ist. Hytect funktioniert wie ein natürlicher Katalysator, der allein durch Lichteinfluss seine Wirkung entfaltet – und zwar dauerhaft. Denn Hytect ist fest in die Fliese eingebrannt und verbraucht sich nicht. Für eine nachhaltig gute Luftqualität.

So funktioniert und wirkt die Hytect-Technologie


Titandioxid (TiO_2) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen:

- Hytect hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- Hytect vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- Hytect hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen



Einfach zu reinigen

Dank der Hytect-Oberfläche wird Schmutz einfach unterspült. Das reduziert den Reinigungsaufwand und die Verwendung von Putzmitteln. So kann man sich den schönen Dingen des Lebens widmen und zudem die Umwelt schonen.

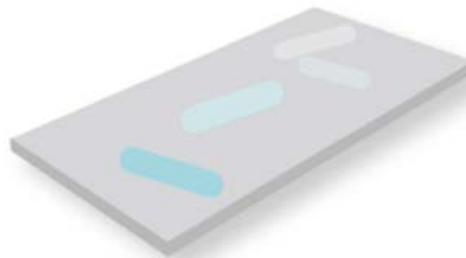

Antibakterielle Wirkung

Mit dem Aufeinandertreffen von Hytect und Licht wird Sauerstoff aktiviert, der Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Keime zersetzt. Ein gutes Gefühl, ein Zuhause zu haben, das uns vor Krankheitserregern schützt.

Die Böden, die über die besondere Hytect-Oberfläche verfügen, sind im Produktteil entsprechend mit dem Logo markiert.

Zum Hytect-Film:



Weitere Informationen:
www.hytect.com

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von Hytect.



Verbessertes Raumklima

Hytect löst einen Luftreinigungsprozess aus, bei dem sowohl unangenehme Gerüche als auch Schadstoffe wie Stickoxide neutralisiert werden. Damit jedes Familienmitglied und jeder Gast unbeschwert durchatmen kann.


PROTECTA-VERGÜTETE FLIESEN

Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die werkseitig aufgetragene Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.





Trio, mud grey 60 x 60 cm

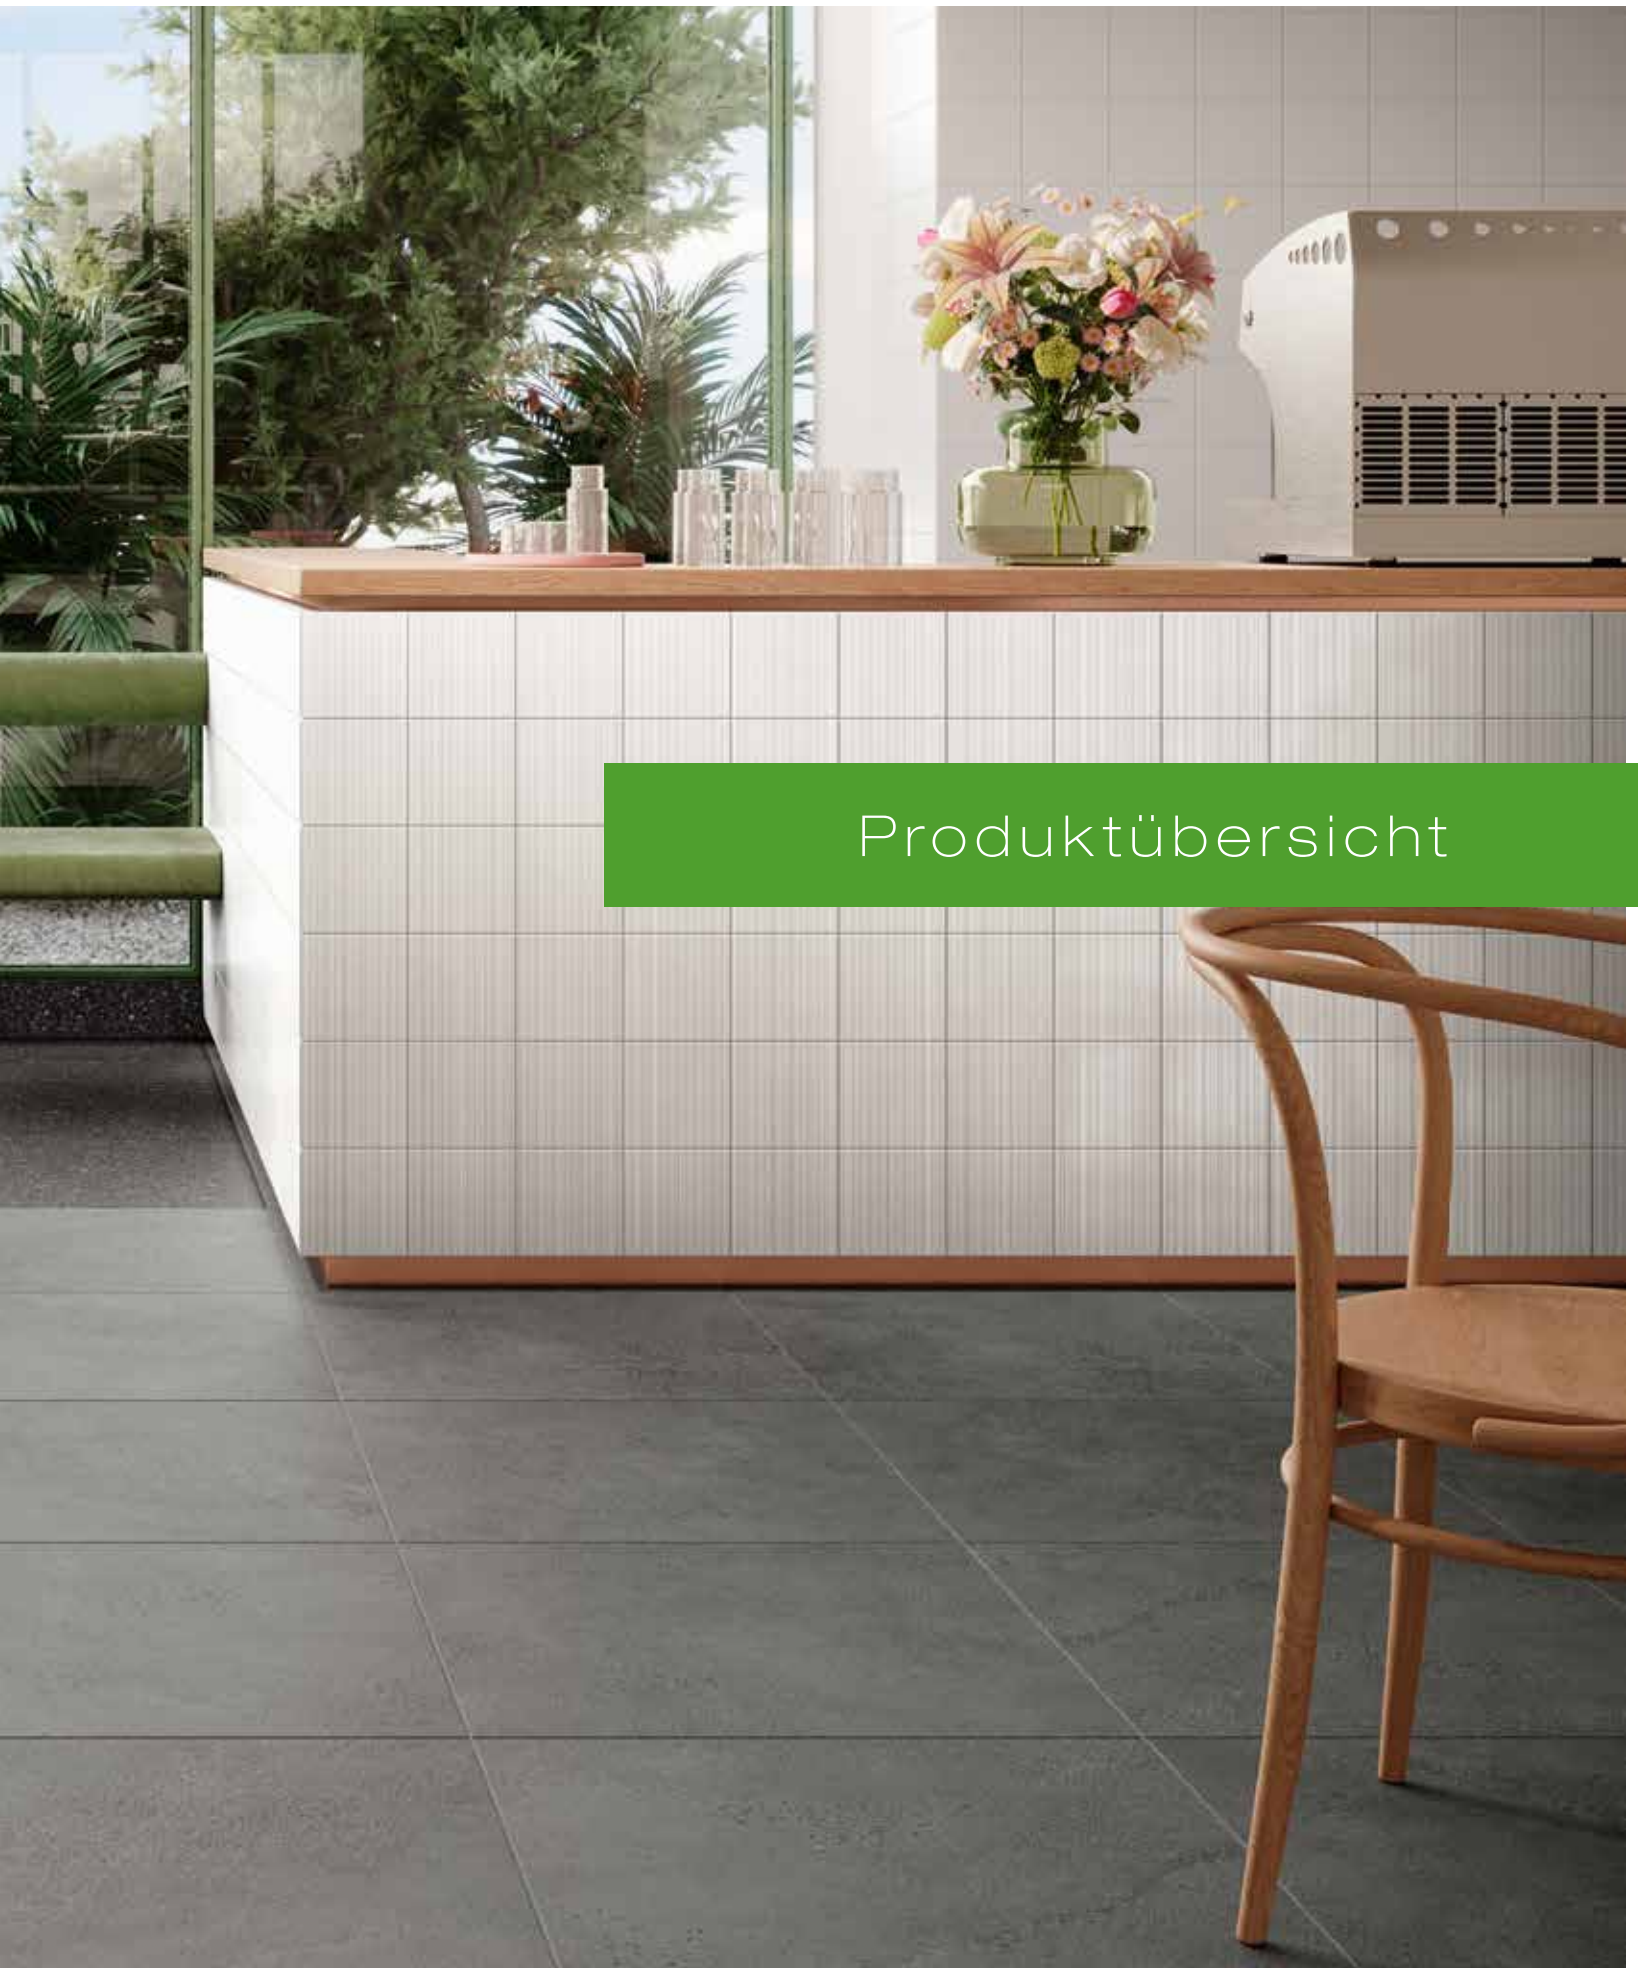

Produktübersicht

DRY LILE

Area Pro, sand, 30 x 60 cm

AREA PRO



anthrazit



basalt



kiesel



stein



sandweiß




sandgrau




sand



muskat

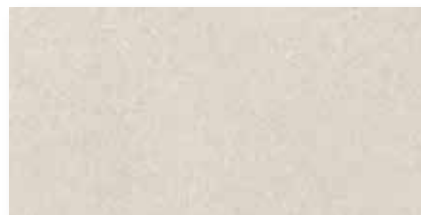


platin

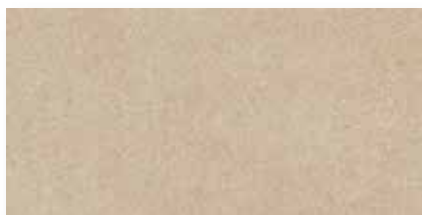

sandbeige



ziegel

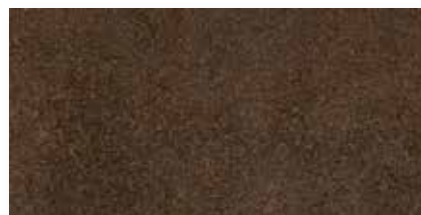

lehm



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	90 x 90**
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5	895 x 895 x 13
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388	1,234
Palette / Stück	200	100	50	40
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023	32,415
Palette - kg	886,400	906,000	907,950	845,720

	anthrazit	430340HDT	430380HDT*	430398HDT	430422DT
	basalt	430341HDT	430381HDT*	430399HDT	430423DT
	kiesel	430342HDT	430382HDT*	430400HDT	430424DT
	stein	430343HDT	430383HDT	430401HDT	
	sandweiß	430344HDT	430384HDT	430402HDT	
	sandgrau	430345HDT	430385HDT*	430403HDT	430425DT
	sand	430346HDT	430386HDT*	430404HDT	430426DT
	muskat	430347HDT	430387HDT	430405HDT	
	platin	430348HDT	430388HDT	430406HDT	
	sandbeige	430349HDT	430389HDT*	430407HDT	430427DT
	ziegel	430350HDT	430390HDT	430408HDT	
	lehm	430351HDT	430391HDT	430409HDT	

*auch als Terrassenplatten erhältlich

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	14,250

anthrazit **430528H**

basalt **430529H**

kiesel **430530H**

stein **430531H**

sandweiß **430532H**

sandgrau **430533H**

sand **430534H**

muskat **430535H**

platin **430536H**

sandbeige **430537H**

ziegel **430538H**

lehm **430539H**



Area Pro, basalt, 30 x 60 cm



Factory, lime, 60 x 60 cm

FACTORY



lime



bronze grey



aluminium



asphalt



blue steel

Nennmaß – cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120	
Herstellmaß – mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11	
Trittsicherheit	R10	R10	R10	
m ² / Stück	5,556	2,778	1,388	
Palette / Stück	200	100	50	
Palette - m ²	35,997	35,997	36,023	
Palette - kg	767,000	783,700	811,700	
	lime	435906HDT	435911HDT	435916HDT
	bronze grey	435907HDT	435912HDT	435917HDT
	aluminium	435908HDT	435913HDT	435918HDT
	asphalt	435909HDT	435914HDT	435919HDT
	blue steel	435910HDT	435915HDT	435920HDT



Sockel

Nennmaß – cm	7 x 60
Herstellmaß – mm	70 x 597 x 9
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket – m	8,998
Paket – kg	12,210
lime	435935H
bronze grey	435936H
aluminium	435937H
asphalt	435938H
blue steel	435939H

*auch als Terrassenplatten erhältlich

DRY LILE



Like, cement, 60 x 60 cm

LIKE



graphite



ash grey




cement



warm grey



off white

				
				
				
				</



NOVA



cremebeige



mittelbraun




mittelgrau




basalt




anthrazit

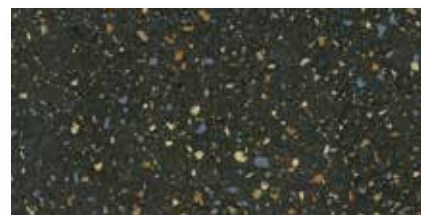

anthrazit bunt

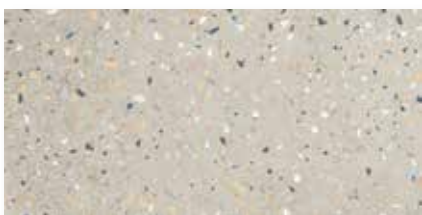

cremebeige bunt

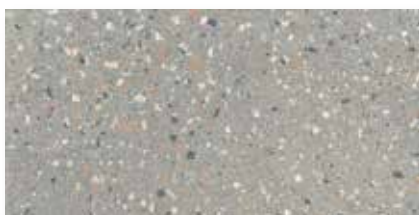

mittelgrau bunt

Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	841,400	842,200	842,250
	cremebeige	431829HDT	431840HDT
	mittelbraun	431830HDT	431841HDT
	mittelgrau	431831HDT	431842HDT
	basalt	431832HDT	431843HDT
	anthrazit	431833HDT	431844HDT
	anthrazit bunt	431834HDT	431845HDT
	cremebeige bunt	431750HDT	431752HDT
	mittelgrau bunt	431751HDT	431753HDT



Sockel

Nennmaß cm	7 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5	Herstellmaß mm	70 x 597 x 10,5
m / Stück	1,667	m / Stück	1,667
Paket / Stück	15	Paket / Stück	15
Paket - m	8,998	Paket - m	8,998
Paket - kg	13,980	Paket - kg	13,980
cremebeige	431864H	anthrazit	431868H
mittelbraun	431865H	anthrazit bunt	431869H
mittelgrau	431866H	cremebeige bunt	431762H
basalt	431867H	mittelgrau bunt	431763H

Quarzit, sandbeige, 60 x 60 cm

QUARZIT



basaltgrau



quarzgrau



sandbeige



sepiabraun



weißgrau



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60
Herstellmaß mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10
Trittsicherheit	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778
Palette / Stück	200	100
Palette - m²	35,997	35,997
Palette - kg	677,200	698,400

	basaltgrau	8450-B200HKDT	8450-B600HKDT*
	quarzgrau	8451-B200HKDT	8451-B600HKDT*
	sandbeige	8452-B200HKDT	8452-B600HKDT*
	sepiabraun	8453-B200HKDT	8453-B600HKDT
	weißgrau	8454-B200HKDT	8454-B600HKDT

Sockel



Nennmaß cm	6 x 60
Herstellmaß mm	60 x 597 x 8
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	34
Paket - m	20,396
Paket - kg	22,440

basaltgrau	8450-B611HK
quarzgrau	8451-B611HK
sandbeige	8452-B611HK
sepiabraun	8453-B611HK
weißgrau	8454-B611HK



*auch als Terrassenplatten erhältlich

DRY LILE



Solid Rock, natural grey, 30 x 60 cm

SOLID ROCK



silver



mud grey



natural grey



deep grey



dark green



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120*
Herstellmaß mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	596 x 1194 x 11
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	764,600	744,700	825,450

	silver	430869DT	430873DT	430877DT
	mud grey	430870DT	430874DT	430878DT
	natural grey	430871DT	430875DT	430879DT
	deep grey	430872DT	430876DT	430880DT
	dark green	431024DT	431025DT	431026DT

Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 9
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	17,908

silver	430889
mud grey	430890
natural grey	430891
deep grey	430892
dark green	431031



*auch als Terrassenplatten erhältlich

Stories, sepia, 60 x 60 cm

STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite



31



Strata, quarz, 60 x 60 cm


STRATA



quarz



stein

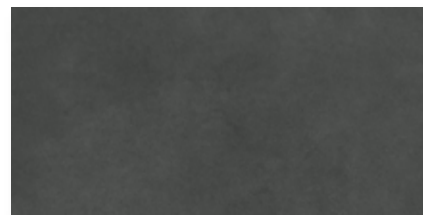

lava



vulkan



lehm



ton



kalk



bims

Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10	597 x 897 x 10	597 x 1197 x 10
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10
m ² / Stück	5,556	2,778	1.852	1,389
Palette / Stück	200	100	60	50
Palette - m ²	35,997	35,997	32,397	35,997
Palette - kg	677,200	698,400	629,520	680,450
quarz	435428HDT	435436HDT	435444HDT	435452HDT
stein	435429HDT	435437HDT	435445HDT	435453HDT
lava	435430HDT	435438HDT	435446HDT	435454HDT
vulkan	435431HDT	435439HDT	435447HDT	435455HDT
lehm	435432HDT	435440HDT	435448HDT	435456HDT
ton	435433HDT	435441HDT	435449HDT	435457HDT
kalk	435434HDT	435442HDT	435450HDT	435458HDT
bims	435435HDT	435443HDT	435451HDT	435459HDT



Sockel

Nennmaß cm	7 x 60	Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 8	Herstellmaß mm	70 x 597 x 8
m / Stück	1,667	m / Stück	1,667
Paket / Stück	15	Paket / Stück	15
Paket - m	8,998	Paket - m	8,998
Paket - kg	10,965	Paket - kg	10,965
quarz	435492H	lehm	435496H
stein	435493H	ton	435497H
lava	435494H	kalk	435498H
vulkan	435495H	bims	435499H

DRYILE



Trio, mud grey 60 x 60 cm

TRIO



ivory white




cement grey



iron grey



mud grey

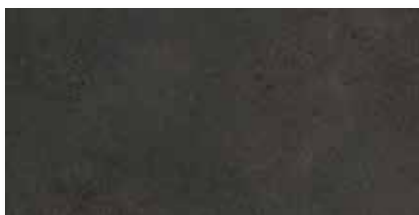

slate black



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	767,000	783,700	811,700

	ivory white	431652HDT	431657HDT	431665HDT
	cement grey	431653HDT	431658HDT	431666HDT*
	iron grey	431654HDT	431659HDT	431667HDT
	mud grey	431655HDT	431660HDT	431668HDT
	slate black	431656HDT	431661HDT	431669HDT*



Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 597 x 9
Trittsicherheit	
m / Stück	1,667
Paket / Stück	15
Paket - m	8,998
Paket - kg	12,210

ivory white	431687H
cement grey	431688H
iron grey	431689H
mud grey	431690H
slate black	431691H

*auch als Terrassenplatten erhältlich

DRY LILE



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Deutschland / Valley, erdbraun, schiefer, sandbeige, 60 x 60 cm

VALLEY



schiefer



kieselgrau



erdbraun



sandbeige



Nennmaß cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Herstellmaß mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5
Trittsicherheit	R10	R10	R10
m² / Stück	5,556	2,778	1,388
Palette / Stück	200	100	50
Palette - m²	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	870,400	870,400	885,400

	schiefer	052016DT	052020DT	052024DT
	kieselgrau	052017DT	052021DT	052025DT
	erdbraun	052018DT	052022DT	052026DT
	sandbeige	052019DT	052023DT	052027DT



Sockel



Nennmaß cm	7 x 60
Herstellmaß mm	70 x 596 x 10
m / Stück	1,667
Paket / Stück	22
Paket - m	13,197
Paket - kg	20,460

schiefer	052072
kieselgrau	052073
erdbraun	052074
sandbeige	052075

*auch als Terrassenplatten erhältlich



Walden, smokey brown, 20 x 120 cm

WALDEN



sunny white



relax beige




classic oak



brown cherry



smokey brown


		Sockel	
Nennmaß cm	20 x 120	Nennmaß cm	6 x 60
Herstellmaß mm	197 x 1195 x 11	Herstellmaß mm	60 x 596 x 9
Trittsicherheit	R10		
m ² / Stück	4,167	m / Stück	1,667
Palette / Stück	150	Paket / Stück	27
Palette - m ²	35,997	Paket - m	16,196
Palette - kg	756,600	Paket - kg	20,034
	sunny white 430685DT	sunny white	430690
	relax beige 430686DT	relax beige	430691
	classic oak 430687DT	classic oak	430692
	brown cherry 430688DT	brown cherry	430693
	smokey brown 430689DT	smokey brown	430694



FUGENFARBEN

Systemfuge zementäre Fugenmasse gem. DIN EN 13888:2009, mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit Anwendung ausschließlich im Innenbereich, nicht freigegeben für Nassbereiche.

Systemfuge			
	Paket - kg	5 kg Eimer	25 kg Sack
	grau	F-10805-70	F-10825-70
	anthrazit	F-10806-70	F-10826-70

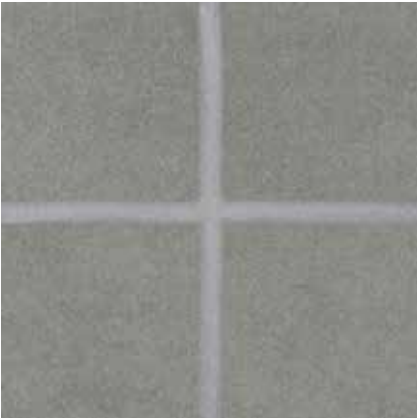

grau



anthrazit



Zur Verlegerichtlinie:



Verpackungseinheit

Je Farbe standardmäßig 5 kg pro Eimer, auf Anfrage oder bei größeren Bedarfsmengen auch 25 kg pro Sack möglich.

Verbrauch

Format	Verbrauch	Reichweite mit 5 kg, ca.
30 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 280 g/qm	23 qm / 20 qm / 18 qm / 17 qm
60 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 190 g/qm	35 qm / 31 qm / 27 qm / 26 qm
80 x 80 x 1,10	ca. 140 g/qm	41 qm
60 x 90 x 1,25 cm	ca. 160 g/qm	31 qm
90 x 90 x 1,30 cm	ca. 120 g/qm	38 qm
20 x 120 x 1,10 cm	ca. 330 g/qm	17 qm
60 x 120 x 1,10/1,25 cm	ca. 140 g/qm	41 qm / 35 qm

Geöffnete Gebinde müssen komplett verarbeitet werden, spätere Verarbeitung ist ausgeschlossen.



Autohaus Müllejans, Nideggen, Deutschland / Emotion, kaffeebraun, 60 x 60 cm

Drytile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Telefon: +49 (0) 2602 682-1127

Fax: +49 (0) 2602 682-301127

E-Mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

www.assenmacher.net

05/2025



Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

Ein Unternehmen der



In Kooperation mit

