

**L'ORIGINAL**

Carreaux céramiques – posés à sec



Aussi rapide que  
votre entreprise.



DRY **L**ILE

DRY|LILE

## SOMMAIRE

Les avantages  
de Drytile

Pages 4 - 9

La pose

Pages 10 - 11

Surfaces innovantes  
Hytect et Protecta

Pages 12 - 13

Séries

Pages 14 - 39

Area Pro	16 - 19
Factory	20 - 21
Like	22 - 23
Nova	24 - 25
Quarzit	26 - 27
Solid Rock	28 - 29
Stories	30 - 31
Strata	32 - 33
Trio	34 - 35
Valley	36 - 37
Walden	38 - 39

Couleurs des joints

Page 40



Aussi rapide que  
votre entreprise.

Carreaux céramiques pour  
la pose à sec

Le temps est l'une des ressources les plus précieuses ; les carreaux en céramique sont l'un des revêtements de sol les plus durables. Magasins, restauration, hôtellerie ou administration : Drytile permet une pose de sols de qualité qui réunissent toutes les qualités de la céramique. La couche de liège sur le verso du carreau et l'absence de colle permettent de poser Drytile en un temps record. Le système de joint spécialement développé pour Drytile complète idéalement la pose à sec. Cette pose fait gagner du temps, limite la fermeture des zones concernées et optimise le déroulement des travaux.



It's all about stories, Essen, Allemagne  
Valley, brun terre, ardoise, beige sable, 60 x 60 cm

Centre commercial Limbecker Platz, Essen, Allemagne  
Valley, brun terre, ardoise, beige sable, 60 x 60 cm

# La formule



Ce qui rend Drytile unique est la couche de liège spécialement développée à base de polyoléfine. Sans PVC, sans chlore ni plastifiants, et même adaptée à un contact direct avec des produits alimentaires, elle est issue d'une fabrication thermique et sous pression à base de granulés de liège et est appliquée de manière permanente sur le dos du carreau grâce à un procédé spécial. Elle garantit une bonne adhérence des carreaux au sol. Pas besoin de lit de mortier ni de colle. Nous appelons ce système la pose à sec.

Son principe est tout simplement génial : le poids des carreaux presse la couche de liège contre le sol, ce qui garantit une solide adhérence et l'absence de tout mouvement. Grâce au découplage nécessaire à cette pose flottante, le liège améliore, en outre, l'isolation phonique du sol.

Avec le système Drytile, vous bénéficiez également de tous les avantages avérés des carreaux en céramique par rapport aux revêtements laminés ou vinyles : ils sont totalement résistants à la lumière et aux UV, sans odeurs, les meubles lourds n'y impriment aucune trace, ils ne sont pas combustibles et sont insensibles à la chaleur.

Ces propriétés font de Drytile le système idéal pour les boutiques, les concessionnaires automobiles, les bureaux, les hôtels, les musées, les bâtiments industriels, les écoles et les restaurants.


Les services de conseil et de pose de Drytile sont exclusivement proposés par des partenaires certifiés. Nous assurons ainsi la qualité de la pose et le bon fonctionnement du système.



Granulé de liège



**Green  
Product Award**  
Winner 2020

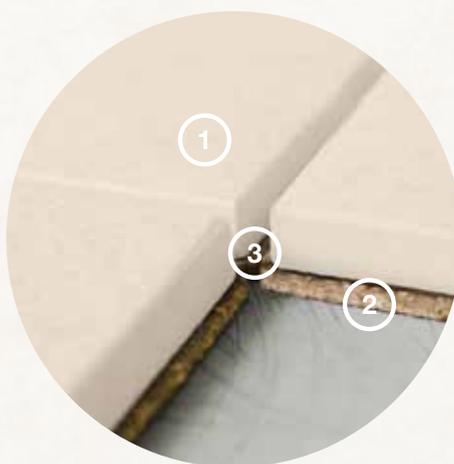

1. Carreau céramique aux propriétés techniques conformes
2. Couche de liège appliquée de façon permanente au verso par un procédé spécial
3. Joint réalisé automatiquement par le bord des carreaux

À propos du système :





Emil Frey City Store / Zurich, Suisse / Valley, beige sable, 60 x 60 cm



# Que d'avantages...

## Pour les maîtres d'œuvre

### + Réduction significative des délais de construction

En comparaison avec la pose classique des carreaux, Drytile se pose en un temps record.

### + Démontage intégral facile

Pour remettre votre intérieur au goût du jour ou changer votre sol pour l'adapter à une nouvelle utilisation, profitez des avantages du système Drytile pour retirer rapidement vos carreaux, sans résidu ni poussière.

### + Réparation simple des carreaux abîmés

Les carreaux endommagés peuvent être remplacés en quelques minutes à peine. Les joints sont faciles à découper et il n'y a aucun délai de séchage. Posez le nouveau carreau et le nouveau joint, reculez d'un pas et admirez votre travail.

## Pour les artisans

### + Travailler presque sans poussière

Le bruit, la poussière et le stress peuvent vite rendre le travail difficile. Les sols posés avec le système Drytile ne nécessitent aucune colle et la pose se fait rapidement et en toute simplicité.

### + Réduction des réclamations sous garantie

Le découplage constructif permet d'éviter la grande majorité des réclamations liées aux mouvements du sol.

### + Gain des clients dans de nouveaux secteurs

Drytile permet de poser des carreaux de céramique dans différents espaces, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux commerçants et aux artisans. Supermarchés, hôtels ou salles d'exposition : Drytile est synonyme de flexibilité et de rapidité – avec tous les avantages d'un revêtement en céramique robuste. Saisissez votre chance : Devenez partenaire de Drytile !

## Pour les architectes

### + Réalisation parallèle de plusieurs tâches

Les sols posés avec le système Drytile sont accessibles rapidement. D'autres travaux tels que l'installation électrique, les peintures ou la construction à sec peuvent ainsi être réalisés en parallèle, presque sans interruption.


### + Planification sans accroc

La seule exigence de Drytile est une surface suffisamment plane. La préparation du support doit être conforme à la norme DIN 18202 « Tolérances dans la construction immobilière ». La planification peut donc se faire « à vue » et non selon des jointures et des distances minimales fixes.


### + Pose innovante

Pose rapide, efficace et simple : la combinaison de FLOOR and more® du Lindner Group et du système Drytile réunit les avantages d'un plancher creux avec la pose simple d'un revêtement céramique de qualité.


Carreaux Drytile en combinaison avec le système de plancher creux Floor and more® de Lindner




Pose facile




Sans émission



Génère peu de déchets




Recyclable




Résistance aux chocs



Difficilement inflammable



Des couleurs durables



Adapté au chauffage au sol



Produit certifié



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Allemagne  
Valley, brun terre, ardoise, beige sable, 60 x 60 cm

# La pose : exécutée en un tournemain.

## Contrôler la planéité de la surface

L'unique condition pour la pose de Drytile est une surface plane. La préparation du support doit être conforme à la norme DIN 18202 « Tolérances dans la construction immobilière ». Pour les contraintes mécaniques élevées, la tolérance maximale est de 2 mm sur une longueur totale de 2 m. Avant de commencer la pose, contrôlez la planéité et l'état de la surface à l'aide d'outils de mesure adaptés. La précision des mesures et la planéité du sol doivent correspondre à la surface revêtue finie. Pour cela, il est possible d'appliquer un enduit de nivellement sur toute la surface.

## Déterminer la trame des joints

Les sols du système Drytile peuvent être posés suivant n'importe quelle trame usuelle. L'espacement fin et précis entre chaque carreau du système est créé automatiquement lors de la pose en comprimant l'une contre l'autre les couches de liège.

## Jointoyer les carreaux


Une fois en place, les carreaux Drytile doivent être jointoyés rapidement avec un mortier adapté au système. Respecter impérativement les consignes du fabricant en

matière de dosage de l'eau, indiquées dans les instructions de pose du produit. Attendre 12 heures pour marcher sur les carreaux et 24 heures pour les charger.

## Données techniques et homologations

- Propre marquage CE
- Agrément technique général : numéro d'homologation DIBt Z-156.610-1696
- Produit de construction aux émissions contrôlées selon les normes du DIBt (Institut allemand de la technologie de construction)
- Comportement au feu : difficilement inflammable classe Bfl – s1 conforme à la norme DIN EN 13501-1 sur des surfaces massives, minérales (masse volumique  $\geq 1\,350\text{ kg/m}^3$ ) et sur des surfaces en bois et en matériaux à base de bois (épaisseur  $\geq 10\text{ mm}$ , masse volumique  $\geq 475\text{ kg/m}^3$ )
- Découplage acoustique et constructif du sol (réduction du bruit d'impact de 10 dB selon le test de l'ITA Wiesbaden)
- Élimination (carreaux, revêtement en liège et mastic inclus) conforme au code déchet 170904 (décharge de type DK1)

\*Valeur de contrôle selon DIN EN ISO 10140. L'isolation phonique réelle doit être déterminée sur site par des tests et des mesures.

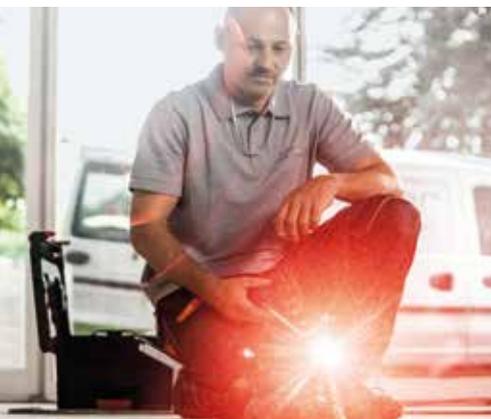

1 Contrôler la planéité avec des outils de mesure adaptés.



2 Au besoin, ragréer la surface pour obtenir la planéité nécessaire.



3 Définir la trame des joints et presser le liège.



4 Jointoyer les carreaux avec un mortier adapté au système. Respecter le dosage en eau indiqué par le fabricant dans les instructions fournies.




5 Les carreaux Drytile sont faciles à remplacer à tout moment. Découper le joint, soulever le carreau à l'aide d'une ventouse de levage et installer le nouveau carreau.



Consulter les directives de pose :



# Surfaces innovantes

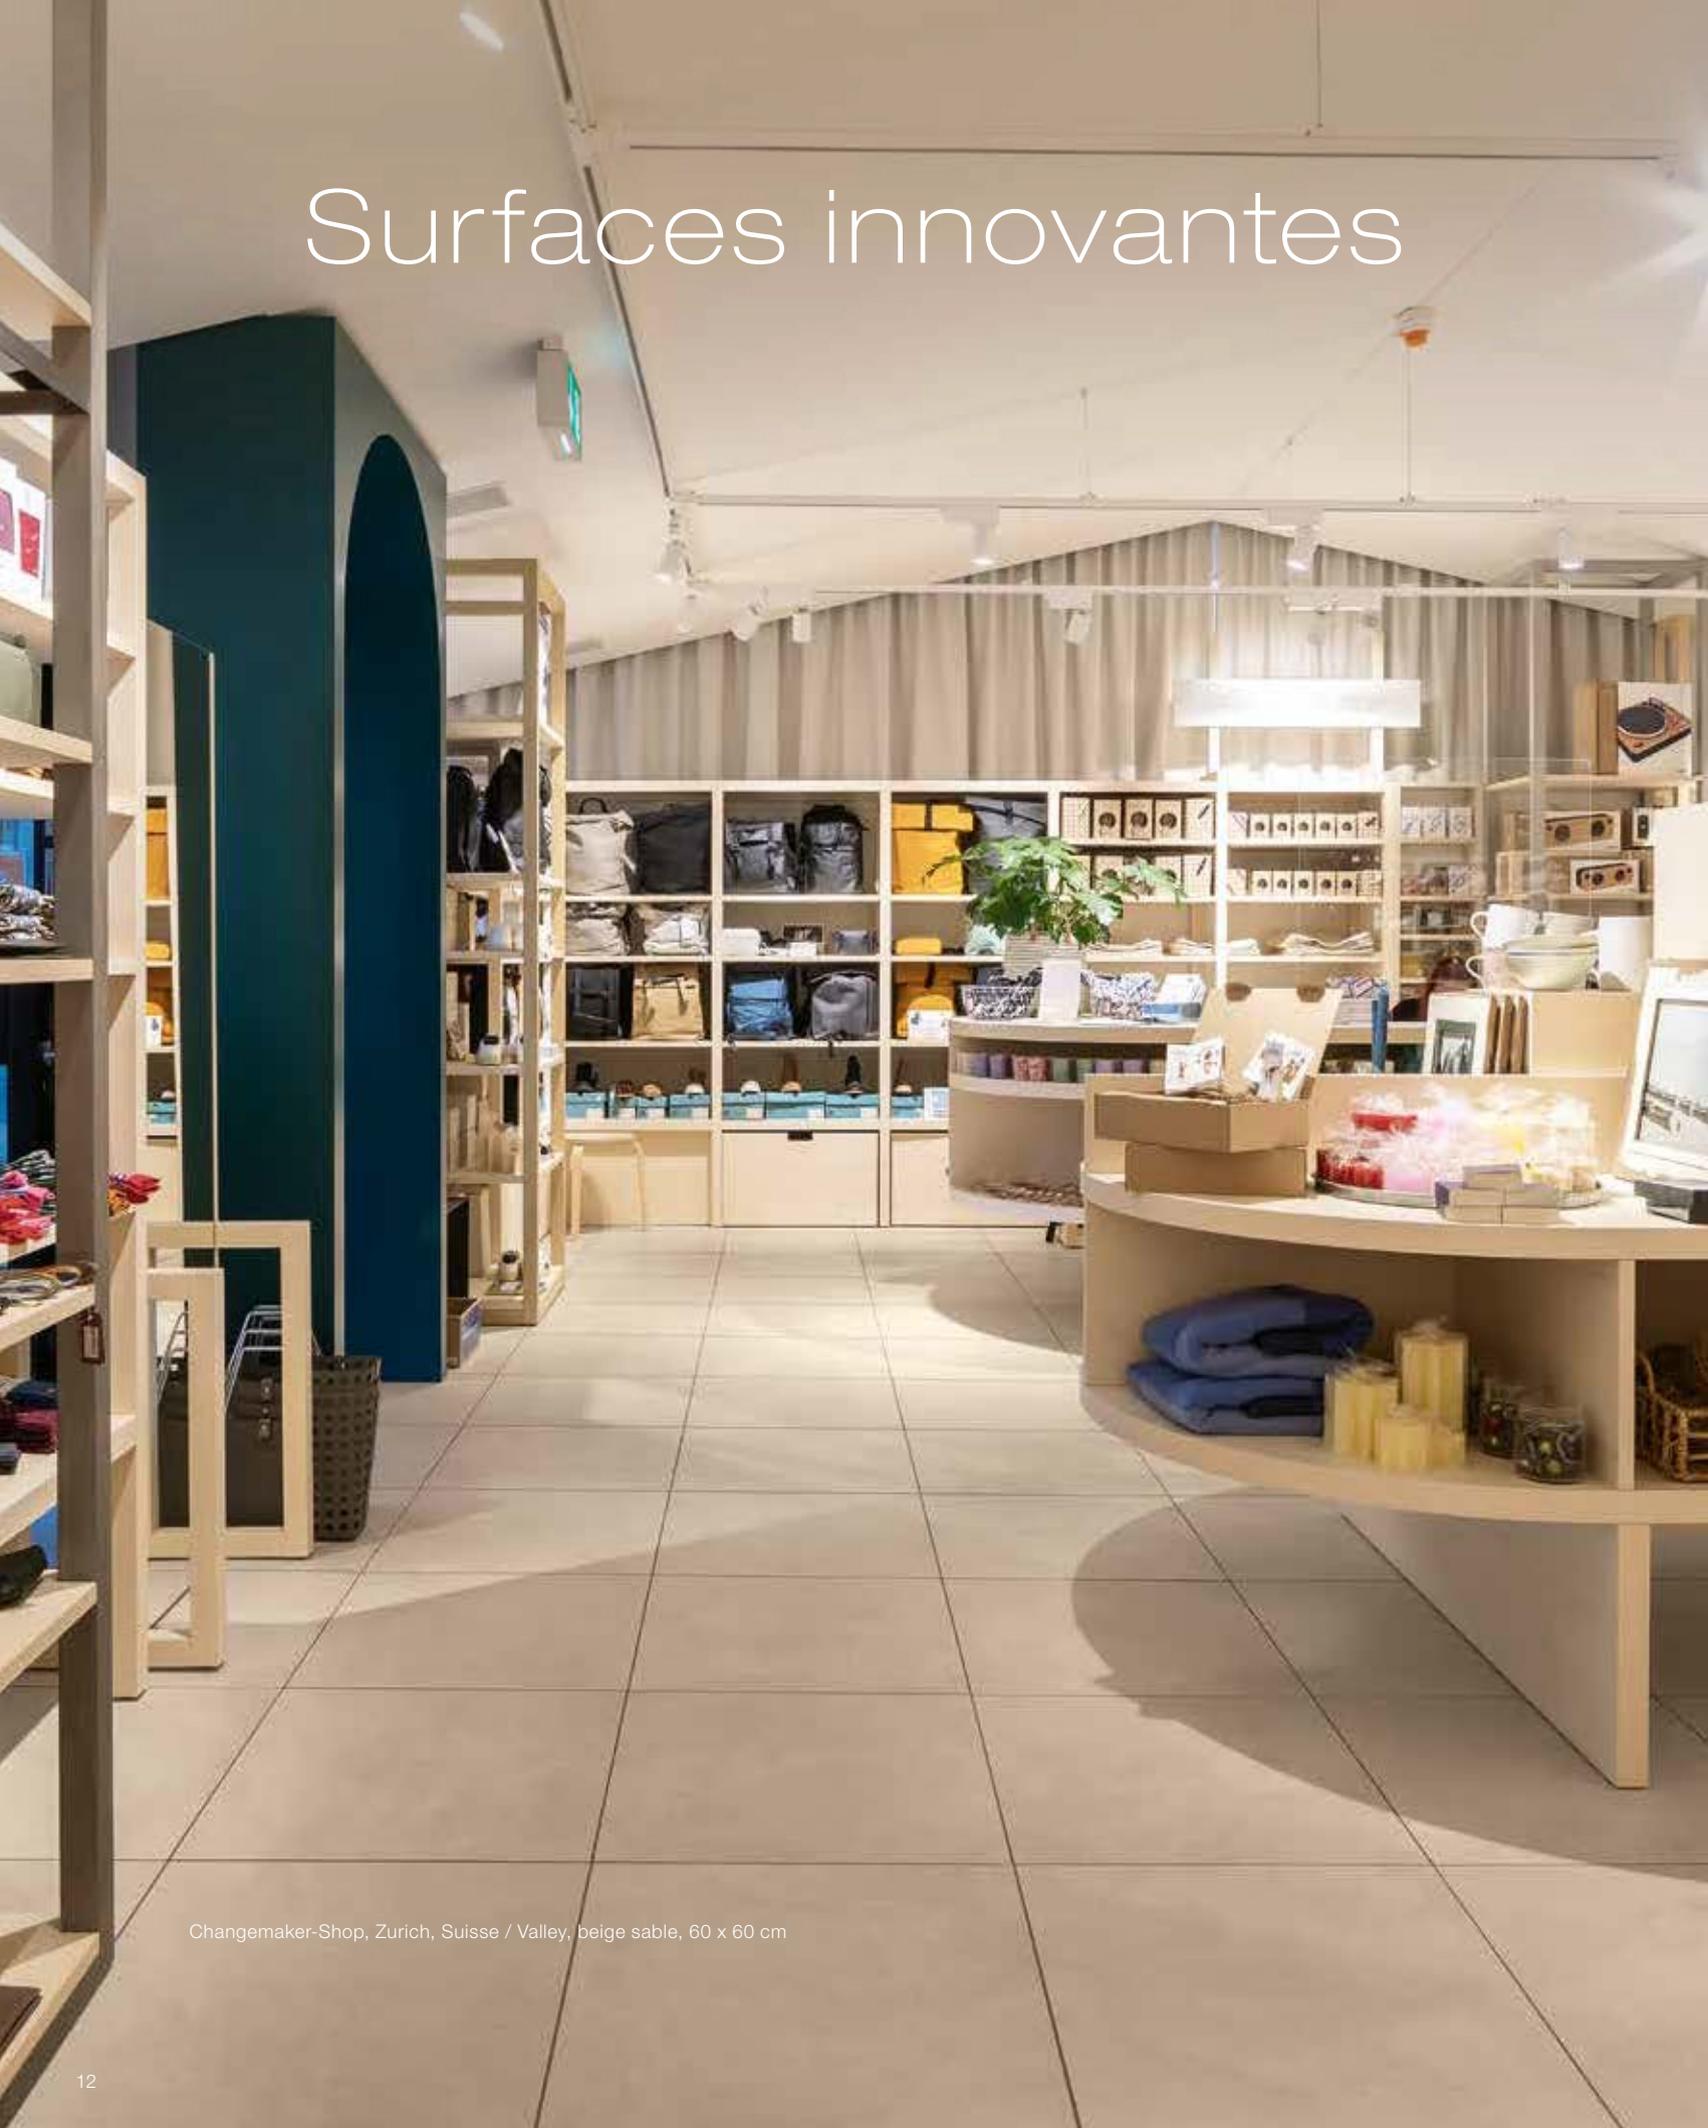

Changemaker-Shop, Zurich, Suisse / Valley, beige sable, 60 x 60 cm

# HYTECT – LE CARREAU HYGIÉNIQUE

Les carreaux Hytect peuvent participer considérablement à la santé d'un habitat. La technologie innovante réduit en effet les bactéries, les moisissures et les germes, élimine les polluants contenus dans l'air et facilite le retrait des poussières. Hytect fonctionne comme un catalyseur naturel, dont l'effet est durablement activé par la lumière. Hytect est intégré durablement au carreau par cuisson et son effet ne s'étiolé pas sur la durée. Pour une qualité de l'air durablement bonne.

## Principe de fonctionnement et action de la technologie Hytect


Le dioxyde de titane ( $\text{TiO}_2$ ), insoluble à haute température, est appliqué durablement par cuisson sur la surface céramique. Ce catalyseur inusable déclenche pratiquement en continu une réaction de photocatalyse (activée par la lumière) avec l'oxygène et l'humidité de l'air. Cette réaction produit de l'oxygène actif et se traduit par une surface céramique hydrophile. L'oxygène actif prend alors en charge trois fonctions déterminantes :

- Hytect prévient la croissance des moisissures, des bactéries et autres micro-organismes
- Hytect facilite le nettoyage des surfaces
- Hytect aide à éliminer les polluants contenus dans l'air comme le formaldéhyde ainsi que les mauvaises odeurs



### Facile à nettoyer


Grâce à la surface Hytect, la saleté peut être facilement rincée. Le nettoyage est facilité et l'utilisation de produits nettoyants réduite. Ce qui laisse le temps de se consacrer aux choses agréables de la vie et permet de protéger l'environnement.

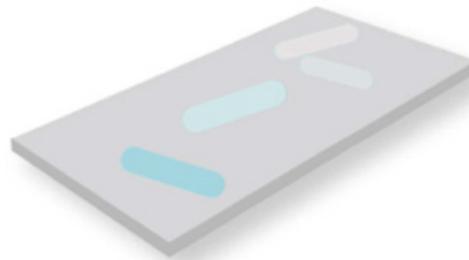

### Effet antibactérien

La rencontre de Hytect et de la lumière permet d'activer l'oxygène qui décompose les microorganismes comme les bactéries, la moisissure et les germes. Qu'il est bon de savoir que votre maison vous protège des agents pathogènes.

Les sols qui disposent de la surface spéciale Hytect portent le logo correspondant.

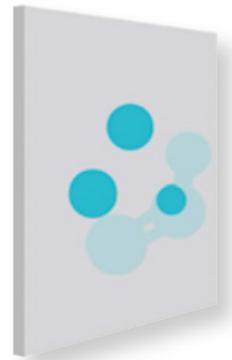

### Climat plus sain

Hytect déclenche un procédé de nettoyage de l'air, qui permet de neutraliser aussi bien les mauvaises odeurs que les polluants comme l'oxyde d'azote. Ainsi, chaque membre de la famille et chaque invité peut respirer en toute tranquillité.

## À propos du film



Plus d'informations :  
[www.hytect.com](http://www.hytect.com)

Des instituts de test renommés confirment les effets de la finition Hytect.


## CARREAUX TRAITÉS PROTECTA

Les carreaux de faïence non émaillés sont résistants et peu sensibles. Avec le traitement Protecta pour céramique, la résistance aux taches et aux salissures est encore davantage améliorée. Ce traitement réalisé en usine s'incruste en profondeur dans le carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » naturellement présents sur la céramique non émaillée. Cela empêche la pénétration de substances pouvant provoquer des taches. Aucune imprégnation n'est nécessaire et pourrait même, dans certaines circonstances, être dangereuse sur les carreaux antidérapants traités Protecta, car les agents d'imprégnation ne pourraient pas pénétrer dans les carreaux et formeraient un film glissant sur la surface.





Trio, mud grey 60 x 60 cm

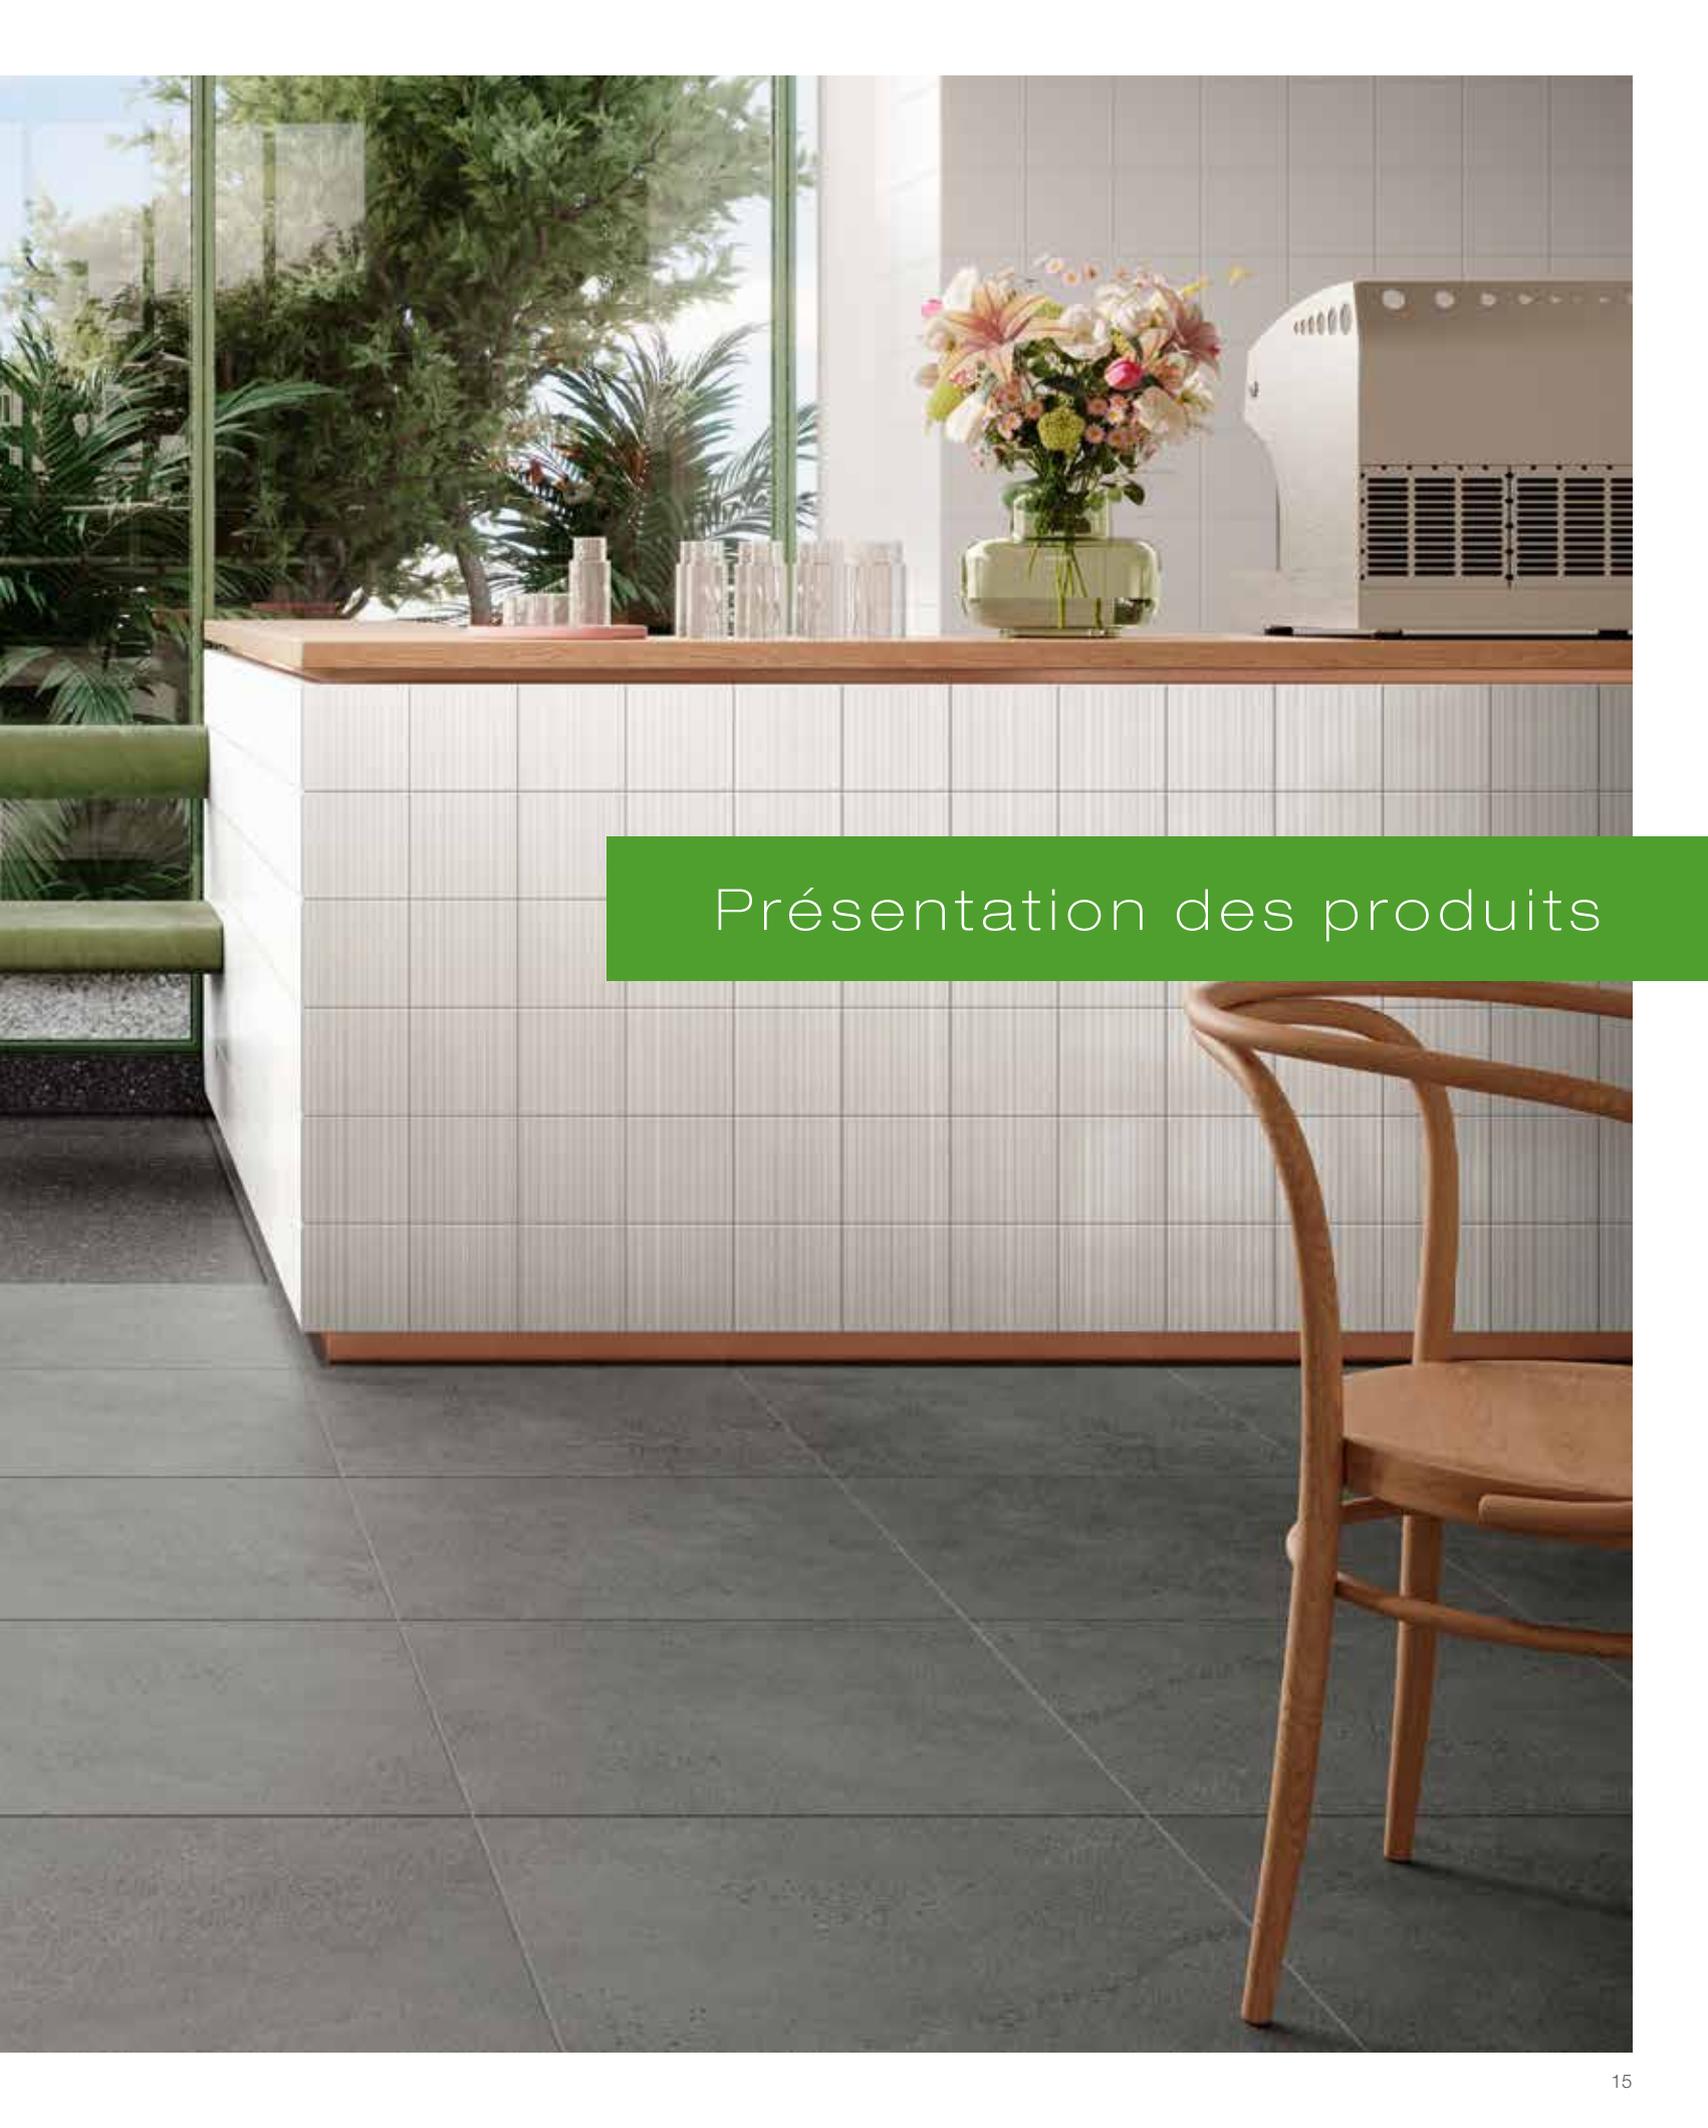

Présentation des produits

DRYLILE



Area Pro, sable, 30 x 60 cm

# AREA PRO



anthracite



basalte




caillou




pierre



blanc sable

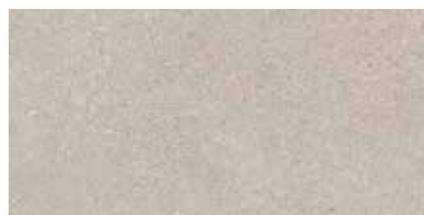

gris sable

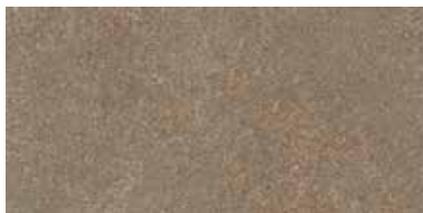

sable



muscat




platine



beige sable



brique

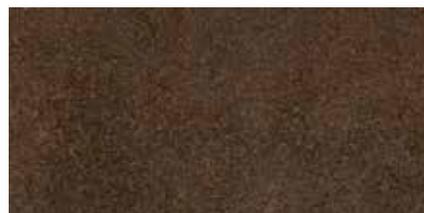

argile



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	90 x 90**
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5	895 x 895 x 13
Antidérapance	R10	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388	1,234
Palette / pièce	200	100	50	40
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023	32,415
Palette - kg	886,400	906,000	907,950	845,720

	anthracite	<b>430340HDT</b>	<b>430380HDT*</b>	<b>430398HDT</b>	<b>430422DT</b>
	basalte	<b>430341HDT</b>	<b>430381HDT*</b>	<b>430399HDT</b>	<b>430423DT</b>
	caillou	<b>430342HDT</b>	<b>430382HDT*</b>	<b>430400HDT</b>	<b>430424DT</b>
	pierre	<b>430343HDT</b>	<b>430383HDT</b>	<b>430401HDT</b>	
	blanc sable	<b>430344HDT</b>	<b>430384HDT</b>	<b>430402HDT</b>	
	gris sable	<b>430345HDT</b>	<b>430385HDT*</b>	<b>430403HDT</b>	<b>430425DT</b>
	sable	<b>430346HDT</b>	<b>430386HDT*</b>	<b>430404HDT</b>	<b>430426DT</b>
	muscat	<b>430347HDT</b>	<b>430387HDT</b>	<b>430405HDT</b>	
	platine	<b>430348HDT</b>	<b>430388HDT</b>	<b>430406HDT</b>	
	beige sable	<b>430349HDT</b>	<b>430389HDT*</b>	<b>430407HDT</b>	<b>430427DT</b>
	brique	<b>430350HDT</b>	<b>430390HDT</b>	<b>430408HDT</b>	
	argile	<b>430351HDT</b>	<b>430391HDT</b>	<b>430409HDT</b>	

\*Également disponible en dalle de terrasse

Système de sol avec carreaux céramiques conforme à la norme DIN EN 14411, groupe BI<sub>a</sub>, non émaillé (UGL) et groupe AI<sub>b</sub>, non émaillé (UGL) pour les revêtements de sol en intérieur (carreaux de grès cérame fin vitrifié) / (plaques de grès cérame fin vitrifié)

### Plinthe



Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 10,5
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Colis - kg	14,250

anthracite **430528H**

basalte **430529H**

caillou **430530H**

pierre **430531H**

blanc sable **430532H**

gris sable **430533H**

sable **430534H**


muscat **430535H**

platine **430536H**

beige sable **430537H**

brique **430538H**

argile **430539H**

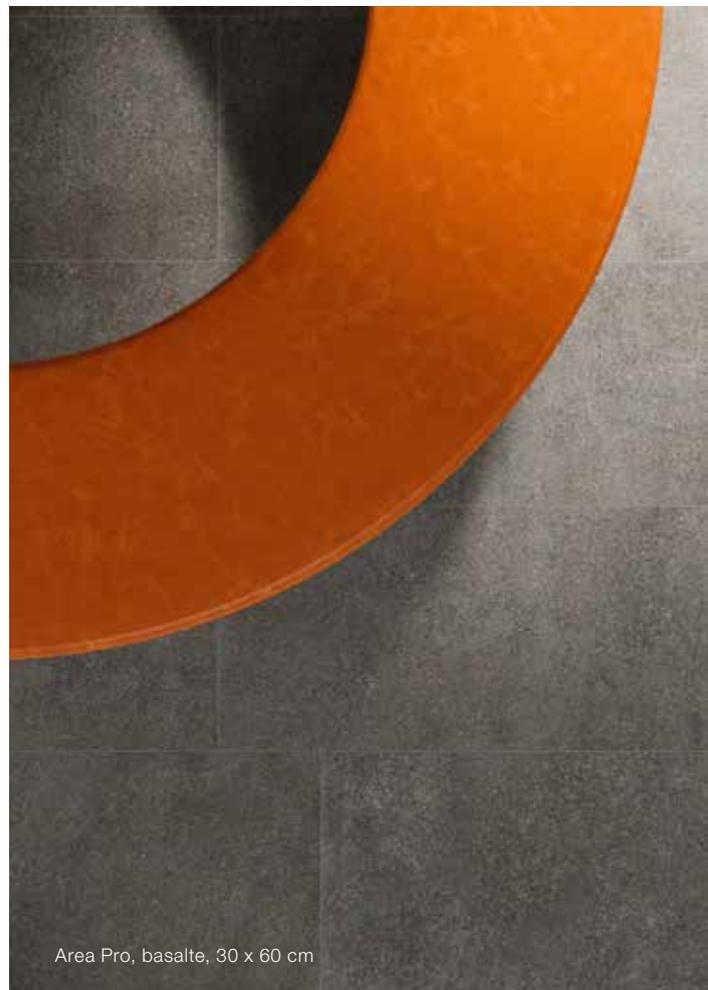

Area Pro, basalte, 30 x 60 cm





Factory, lime, 60 x 60 cm

## FACTORY



lime



bronze grey



aluminium



asphalt



blue steel



Cote nominale – cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	767,000	783,700	811,700

	lime	<b>435906HDT</b>	<b>435911HDT</b>	<b>435916HDT</b>
	bronze grey	<b>435907HDT</b>	<b>435912HDT</b>	<b>435917HDT</b>
	aluminium	<b>435908HDT</b>	<b>435913HDT</b>	<b>435918HDT</b>
	asphalt	<b>435909HDT</b>	<b>435914HDT</b>	<b>435919HDT</b>
	blue steel	<b>435910HDT</b>	<b>435915HDT</b>	<b>435920HDT</b>

**Socket**

Cote nominale – cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 9
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis – m	8,998
Colis – kg	12,210

lime	<b>435935H</b>
bronze grey	<b>435936H</b>
aluminium	<b>435937H</b>
asphalt	<b>435938H</b>
blue steel	<b>435939H</b>

\*Également disponible en dalle de terrasse

DRY LILE



Like, cement, 60 x 60 cm

## LIKE



graphite



ash grey



cement



warm grey



off white



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60*	80 x 80
Cote de fabricat. mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	795 x 795 x 11
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,563
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	31,990
Palette - kg	764,600	744,700	728,750

	graphite	<b>430645DT</b>	<b>430650DT</b>	<b>430655DT</b>
	ash grey	<b>430646DT</b>	<b>430651DT</b>	<b>430656DT</b>
	cement	<b>430647DT</b>	<b>430652DT</b>	<b>430657DT</b>
	warm grey	<b>430648DT</b>	<b>430653DT</b>	<b>430658DT</b>
	off white	<b>430649DT</b>	<b>430654DT</b>	<b>430659DT</b>

**Plinthe**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 596 x 9
m / pièce	1,667
Colis / pièce	22
Colis - m	13,197
Colis - kg	17,908

graphite	<b>430677</b>
ash grey	<b>430678</b>
cement	<b>430679</b>
warm grey	<b>430680</b>
off white	<b>430681</b>

\*Également disponible en dalle de terrasse



Backfactory, Hanovre, Allemagne / Nova, anthracite coloré, 60 x 60 cm

# NOVA



beige crème



marron moyen




gris moyen




basalte



anthracite

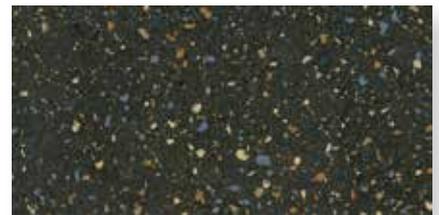

anthracite coloré

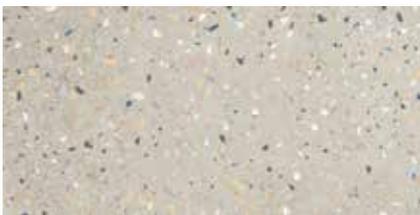

crème beige coloré



gris moyen coloré



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	841,400	842,200	842,250

	beige crème	<b>431829HDT</b>	<b>431840HDT</b>	<b>431846HDT</b>
	marron moyen	<b>431830HDT</b>	<b>431841HDT</b>	<b>431847HDT</b>
	gris moyen	<b>431831HDT</b>	<b>431842HDT</b>	<b>431848HDT</b>
	basalte	<b>431832HDT</b>	<b>431843HDT</b>	<b>431849HDT</b>
	anthracite	<b>431833HDT</b>	<b>431844HDT</b>	<b>431850HDT</b>
	anthracite coloré	<b>431834HDT</b>	<b>431845HDT</b>	<b>431851HDT</b>
	crème beige coloré	<b>431750HDT</b>	<b>431752HDT</b>	<b>431754HDT</b>
	gris moyen coloré	<b>431751HDT</b>	<b>431753HDT</b>	<b>431755HDT</b>

**Plinthe**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 10,5
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Colis - kg	13,980

beige crème **431864H**marron moyen **431865H**gris moyen **431866H**basalte **431867H**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 10,5
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Colis - kg	13,980

anthracite **431868H**anthracite coloré **431869H**crème beige coloré **431762H**gris moyen coloré **431763H**



Quarzit, beige sable, 60 x 60 cm


## QUARZIT



gris basalte



gris quartz

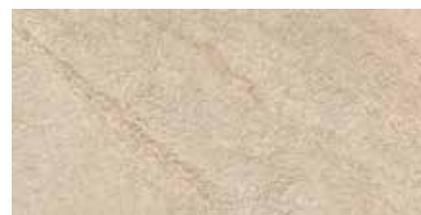

beige sable



brun sépia



gris blanc



**Plinthe**



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10
Antidérapance	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778
Palette / pièce	200	100
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997
Palette - kg	677,200	698,400

Cote nominale cm	6 x 60
Cote de fabricat. mm	60 x 597 x 8
Antidérapance	
m / pièce	1,667
Colis / pièce	34
Colis - m	20,396
Colis - kg	22,440



gris basalte	<b>8450-B200HKDT</b>	<b>8450-B600HKDT*</b>
gris quartz	<b>8451-B200HKDT</b>	<b>8451-B600HKDT*</b>
beige sable	<b>8452-B200HKDT</b>	<b>8452-B600HKDT*</b>
brun sépia	<b>8453-B200HKDT</b>	<b>8453-B600HKDT</b>
gris blanc	<b>8454-B200HKDT</b>	<b>8454-B600HKDT</b>

gris basalte	<b>8450-B611HK</b>
gris quartz	<b>8451-B611HK</b>
beige sable	<b>8452-B611HK</b>
brun sépia	<b>8453-B611HK</b>
gris blanc	<b>8454-B611HK</b>



\*Également disponible en dalle de terrasse



Solid Rock, natural grey, 30 x 60 cm

## SOLID ROCK



silver



mud grey



natural grey



deep grey



dark green



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120*
Cote de fabricat. mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	596 x 1194 x 11
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	764,600	744,700	825,450



silver	<b>430869DT</b>	<b>430873DT</b>	<b>430877DT</b>
--------	-----------------	-----------------	-----------------



mud grey	<b>430870DT</b>	<b>430874DT</b>	<b>430878DT</b>
----------	-----------------	-----------------	-----------------



natural grey	<b>430871DT</b>	<b>430875DT</b>	<b>430879DT</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------



deep grey	<b>430872DT</b>	<b>430876DT</b>	<b>430880DT</b>
-----------	-----------------	-----------------	-----------------



dark green	<b>431024DT</b>	<b>431025DT</b>	<b>431026DT</b>
------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Plinthe**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 9
Antidérapance	
m / pièce	1,667
Colis / pièce	22
Colis - m	13,197
Colis - kg	17,908

silver	<b>430889</b>
--------	---------------

mud grey	<b>430890</b>
----------	---------------

natural grey	<b>430891</b>
--------------	---------------

deep grey	<b>430892</b>
-----------	---------------

dark green	<b>431031</b>
------------	---------------



\*Également disponible en dalle de terrasse

Stories, sepia, 60 x 60 cm

## STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite

**Plinthe**

Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60*	Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 9
Antidérapance	R10	R10	Antidérapance	
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	m / pièce	1,667
Palette / pièce	200	100	Colis / pièce	15
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	Colis - m	8,998
Palette - kg	767,000	783,700	Colis - kg	12,210

	ivory	<b>431630HDT</b>	<b>431634HDT</b>	ivory	<b>431642H</b>
	sepia	<b>431631HDT</b>	<b>431635HDT</b>	sepia	<b>431643H</b>
	concrete	<b>431632HDT</b>	<b>431636HDT</b>	concrete	<b>431644H</b>
	anthracite	<b>431633HDT</b>	<b>431637HDT</b>	anthracite	<b>431645H</b>



R10



\*Également disponible en dalle de terrasse




Strata, quartz, 60 x 60 cm

## STRATA



quartz

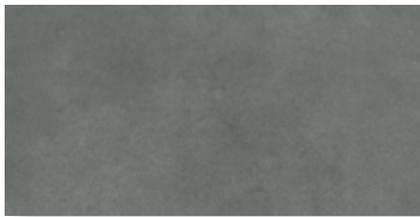


pierre




lava




volcan

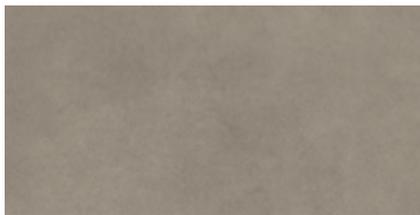

argile

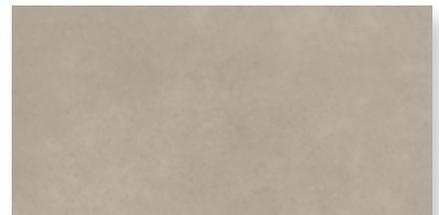

glaise

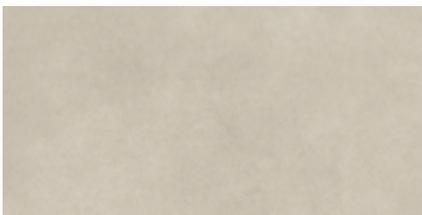

calcaire



ponce



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10	597 x 897 x 10	597 x 1197 x 10
Antidérapance	R10	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1.852	1,389
Palette / pièce	200	100	60	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	32,397	35,997
Palette - kg	677,200	698,400	629,520	680,450

quartz	435428HDT	435436HDT	435444HDT	435452HDT
pierre	435429HDT	435437HDT	435445HDT	435453HDT
lava	435430HDT	435438HDT	435446HDT	435454HDT
volcan	435431HDT	435439HDT	435447HDT	435455HDT
argile	435432HDT	435440HDT	435448HDT	435456HDT
glaise	435433HDT	435441HDT	435449HDT	435457HDT
calcaire	435434HDT	435442HDT	435450HDT	435458HDT
ponce	435435HDT	435443HDT	435451HDT	435459HDT

**Plinthe**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 8
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Colis - kg	10,965

quartz **435492H**pierre **435493H**lava **435494H**volcan **435495H**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 8
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Paket - kg	10,965

argile **435496H**glaise **435497H**calcaire **435498H**ponce **435499H**



Trio, mud grey 60 x 60 cm

## TRIO



ivory white



cement grey



iron grey



mud grey



slate black



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Cote de fabricat. mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	767,000	783,700	811,700

	ivory white	<b>431652HDT</b>	<b>431657HDT</b>	<b>431665HDT</b>
	cement grey	<b>431653HDT</b>	<b>431658HDT</b>	<b>431666HDT*</b>
	iron grey	<b>431654HDT</b>	<b>431659HDT</b>	<b>431667HDT</b>
	mud grey	<b>431655HDT</b>	<b>431660HDT</b>	<b>431668HDT</b>
	slate black	<b>431656HDT</b>	<b>431661HDT</b>	<b>431669HDT*</b>

**Plinthe**


Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 597 x 9
Antidérapance	
m / pièce	1,667
Colis / pièce	15
Colis - m	8,998
Colis - kg	12,210

ivory white **431687H**cement grey **431688H**iron grey **431689H**mud grey **431690H**slate black **431691H**

R10

hytect<sup>®</sup>  
clever clean

\*Également disponible en dalle de terrasse

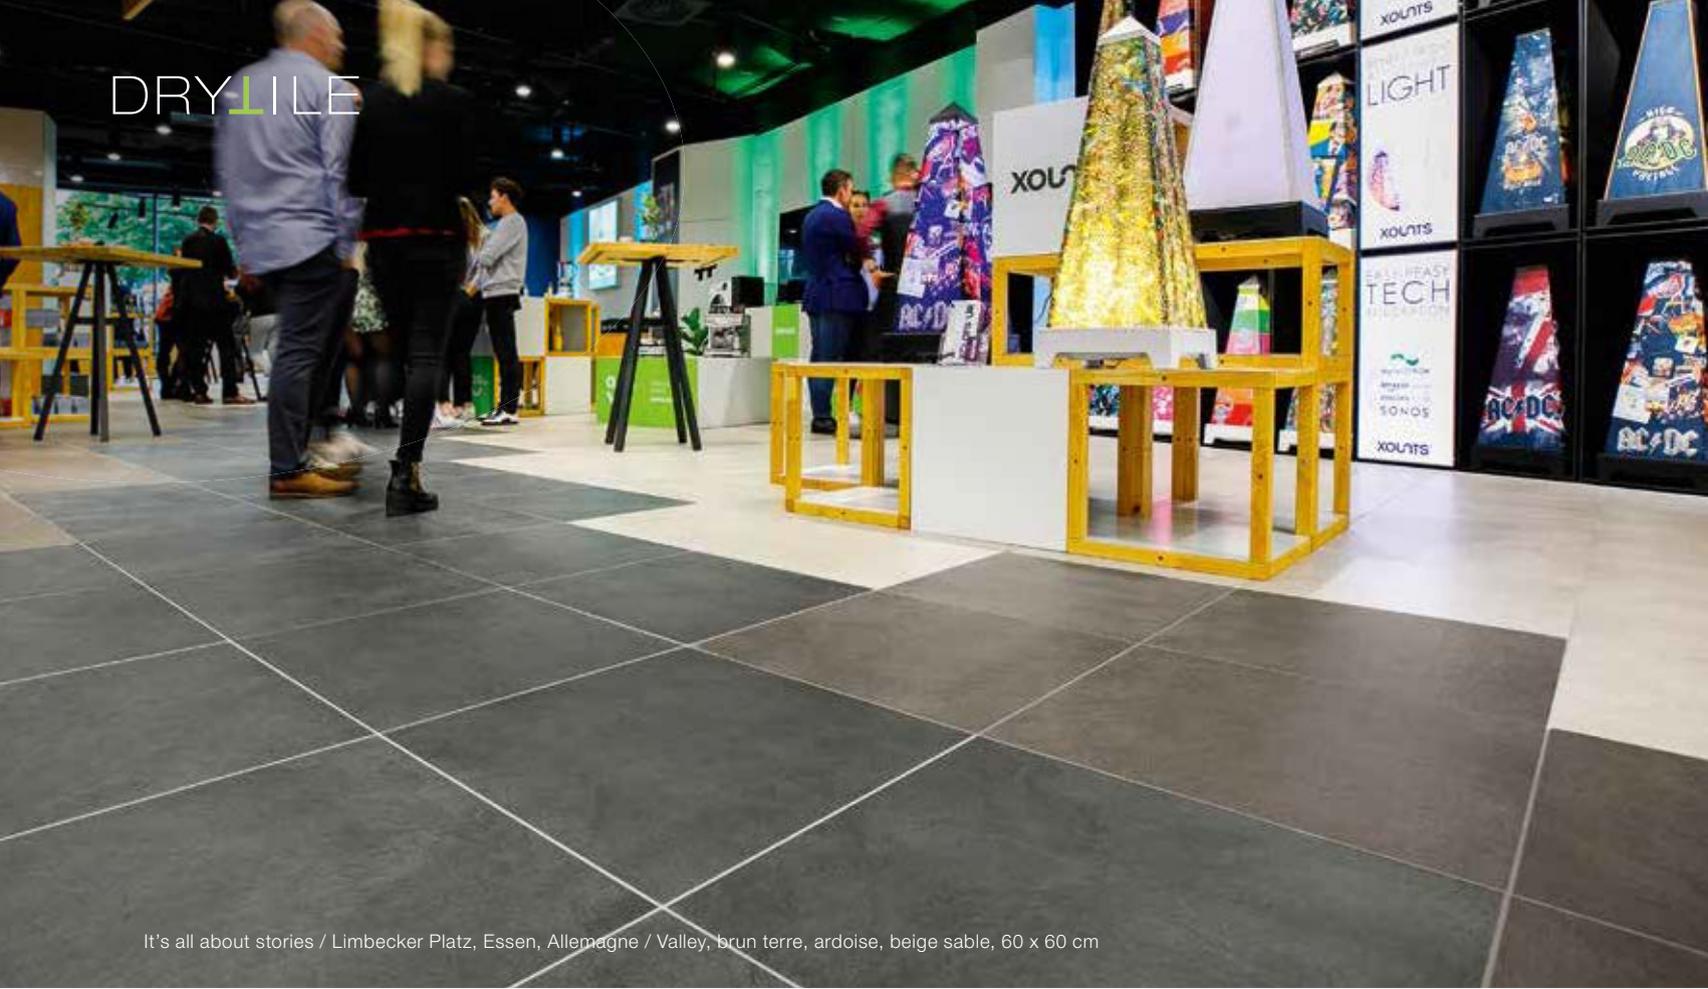

It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Allemagne / Valley, brun terre, ardoise, beige sable, 60 x 60 cm

# VALLEY



ardoise



gris gravier



brun terre



beige sable



Cote nominale cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Cote de fabricat. mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5
Antidérapance	R10	R10	R10
m <sup>2</sup> / pièce	5,556	2,778	1,388
Palette / pièce	200	100	50
Palette - m <sup>2</sup>	35,997	35,997	36,023
Palette - kg	870,400	870,400	885,400

	ardoise	<b>052016DT</b>	<b>052020DT</b>	<b>052024DT</b>
	gris gravier	<b>052017DT</b>	<b>052021DT</b>	<b>052025DT</b>
	brun terre	<b>052018DT</b>	<b>052022DT</b>	<b>052026DT</b>
	beige sable	<b>052019DT</b>	<b>052023DT</b>	<b>052027DT</b>

**Socket**

Cote nominale cm	7 x 60
Cote de fabricat. mm	70 x 596 x 10
m / pièce	1,667
Colis / pièce	22
Colis - m	13,197
Colis - kg	20,460

ardoise **052072**gris gravier **052073**brun terre **052074**beige sable **052075**

\*Également disponible en dalle de terrasse



Walden, smokey brown, 20 x 120 cm

## WALDEN



sunny white



relax beige



classic oak



brown cherry



smokey brown

**Plinthe**

Cote nominale cm	20 x 120
Cote de fabricat. mm	197 x 1195 x 11
Antidérapance	R10
m <sup>2</sup> / pièce	4,167
Palette / pièce	150
Palette - m <sup>2</sup>	35,997
Palette - kg	756,600

Cote nominale cm	6 x 60
Cote de fabricat. mm	60 x 596 x 9
m / pièce	1,667
Colis / pièce	27
Colis - m	16,196
Colis - kg	20,034

sunny white **430685DT**sunny white **430690**relax beige **430686DT**relax beige **430691**classic oak **430687DT**classic oak **430692**brown cherry **430688DT**brown cherry **430693**smokey brown **430689DT**smokey brown **430694**

R10




protected

# COULEURS DE JOINTS

Mortier de jointoiment à base de ciment conforme à DIN EN 13888:2009, présentant un faible coefficient d'absorption d'eau et une haute résistance à l'abrasion. Utilisable uniquement en intérieur, non compatible avec les zones exposées en permanence à l'humidité.

## Joint

	Colis - kg	Seau de 5 kg	Sac de 25 kg
	gris	<b>F-10805-70</b>	<b>F-10825-70</b>
	anthracite	<b>F-10806-70</b>	<b>F-10826-70</b>

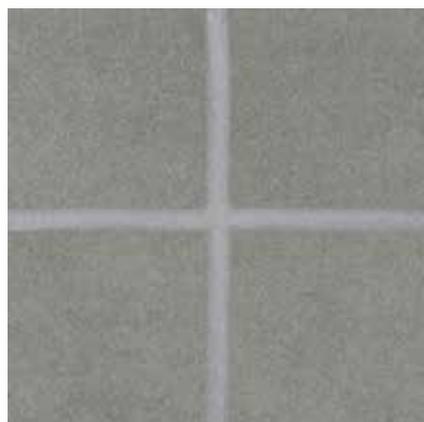

gris



anthracite



Consulter les directives de pose :



## Conditionnement

Chaque coloris est disponible en seau de 5 kg. Sur demande ou pour les grandes quantités, ils sont également disponibles en sacs de 25 kg.

## Consommation

Format	Consommation	Surface approx. pour 5 kg
30 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 280 g/qm	23 qm / 20 qm / 18 qm / 17 qm
60 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 190 g/qm	35 qm / 31 qm / 27 qm / 26 qm
80 x 80 x 1,10	ca. 140 g/qm	41 qm
60 x 90 x 1,25 cm	ca. 160 g/qm	31 qm
90 x 90 x 1,30 cm	ca. 120 g/qm	38 qm
20 x 120 x 1,10 cm	ca. 330 g/qm	17 qm
60 x 120 x 1,10/1,25 cm	ca. 140 g/qm	41 qm / 35 qm

Les emballages ouverts doivent être utilisés dans leur intégralité, toute utilisation ultérieure est exclue.



Concessionnaire Müllejans, Nideggen, Allemagne / Emotion, café, 60 x 60 cm

**Drytile Ceramics GmbH**

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Téléphone : +49 (0) 2602 682-1127

Fax : +49 (0) 2602 682-301127

E-mail : info@drytile-ceramics.de

[www.drytile-ceramics.de](http://www.drytile-ceramics.de)

[www.assenmacher.net](http://www.assenmacher.net)

06/2025

L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. En raison de la technique d'impression utilisée, les couleurs représentées peuvent varier par rapport aux produits originaux.



Une entreprise de



En coopération avec

