


HET ORIGINEEL

Keramische tegels – droog gelegd

Losmaakbare
vloertegels.



DRYLILE

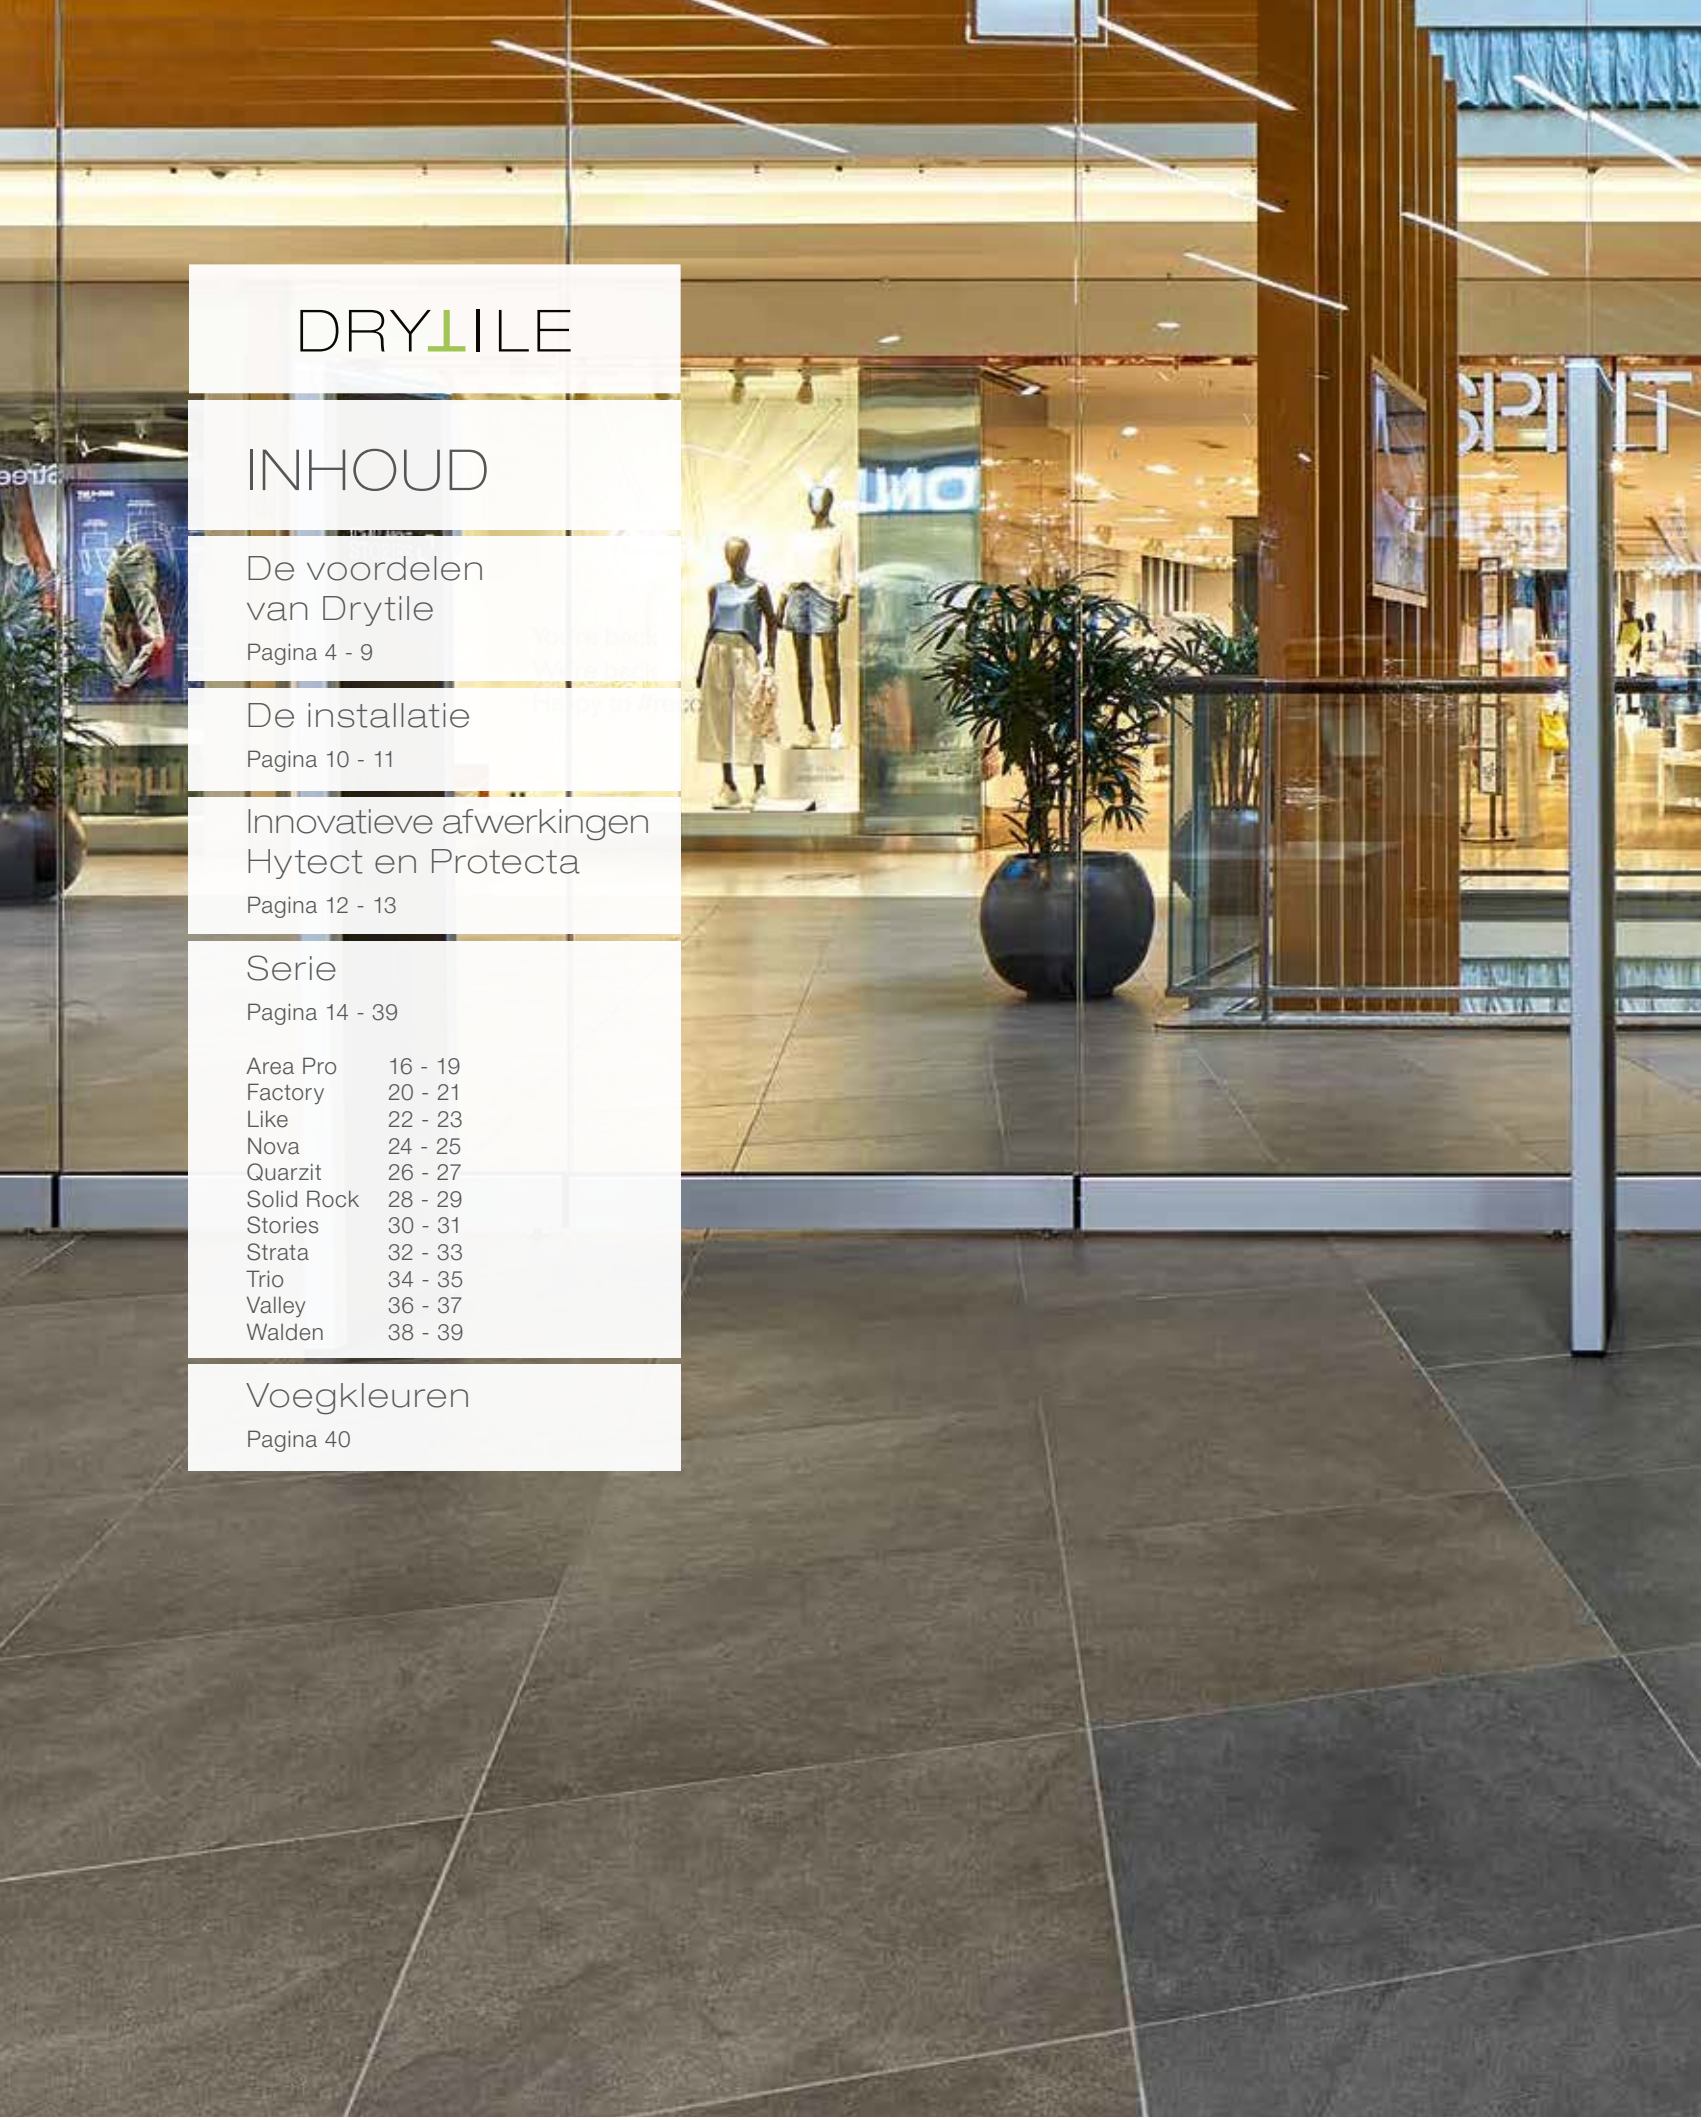

DRYILE

INHOUD

De voordelen van Drytile

Pagina 4 - 9

De installatie

Pagina 10 - 11

Innovatieve afwerkingen Hytect en Protecta

Pagina 12 - 13

Serie

Pagina 14 - 39

Area Pro	16 - 19
Factory	20 - 21
Like	22 - 23
Nova	24 - 25
Quarzit	26 - 27
Solid Rock	28 - 29
Stories	30 - 31
Strata	32 - 33
Trio	34 - 35
Valley	36 - 37
Walden	38 - 39

Voegkleuren

Pagina 40



Net zo snel als uw bedrijf.

Keramische tegels voor droog leggen

Tijd is één van de meest waardevolle hulpbronnen en keramische tegels behoren tot de meest duurzame vloerbedekkingen. Voor winkels, horeca, hotellerie of in kantoorgebouwen: met Drytile kun je een hoogwaardige vloer plaatsen die alle voordelen van keramiek biedt. Met een kurklaag aan de achterkant, zodat Drytile in recordtijd zonder gebruikmaking van lijm kan worden geplaatst. De speciaal voor Drytile ontwikkelde systeemvoeg compleeteert het systeem voor droog leggen. Hiermee wordt tijd bespaard, worden sluitingstijden verkort en bouwprocessen geoptimaliseerd.



It's all about stories, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leistein, zandbeige, 60 x 60 cm

Shopping Mall Limbecker Platz, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leistein, zandbeige, 60 x 60 cm

De formule



Het bijzondere aan Drytile is de speciaal ontwikkelde kurklaag. Deze laag is vrij van pvc, chloor en weekmakers en is zelfs geschikt voor contact met voedingsmiddelen. De kurklaag wordt continu thermisch en onder druk geproduceerd uit een kurkgranulaat en in een speciaal proces permanent op de achterkant van de tegel aangebracht. Het zorgt ervoor dat de tegel stevig aan de vloer hecht. Geen mortelbed, geen lijm. We noemen dit systeem droog leggen.

Het principe is even eenvoudig als ingenieus. Het eigen gewicht van de tegel drukt de kurklaag tegen de ondervloer, die het absorbeert en voorkomt dat de tegel wegglijdt. Kurk zorgt ook voor een betere contactgeluidsisolatie.

Het Drytile systeem biedt alle voordelen van keramische tegels ten opzichte van andere vloeren zoals laminaat of vinyl: ze zijn kleurecht en uv-bestendig, geurloos, zware meubels laten er geen druksporen op achter, ze zijn onbrandbaar en ze zijn ongevoelig voor warmte.

Deze eigenschappen maken Drytile het ideale systeem voor winkels, autoshowrooms, kantoren, hotels, musea, commerciële gebouwen, scholen en horeca.


Drytile wordt uitsluitend geadviseerd en geïnstalleerd door zorgvuldig geselecteerde partners. Zo garanderen we de kwaliteit van de installatie en de functionaliteit van het systeem.



Kurkgranulaat



**Green
Product Award**
Winner 2020

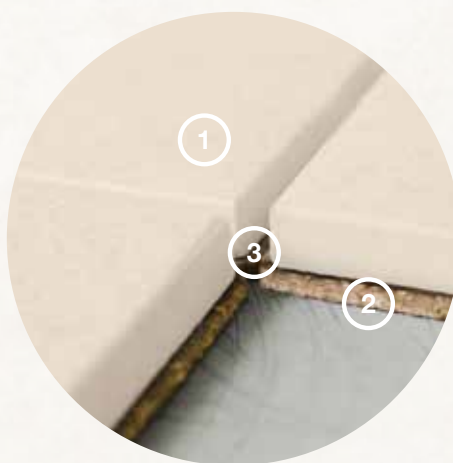

1. Keramische tegel met bijbehorende technische eigenschappen
2. Kurklaag op de achterkant
3. Voegverbinding, de voegafstand ontstaat door de iets bredere kurklaag

Naar de systeembeschrijving:





Emil Frey City Store / Zürich, Switzerland / Valley, sandbeige, 60 x 60 cm



Zoveel voordelen ...

voor de klant

+ Aanzienlijke vermindering bouwtijd

Drytile kan in vergelijking met klassieke tegels in recordtijd worden geplaatst.

+ Kan zonder moeite volledig worden gedemonteerd

Als je de laatste interieurtrends wilt volgen of als er een verandering van gebruik is, kun je de tegels snel en gemakkelijk verwijderen zonder resten achter te laten en zonder stof te creëren.

+ Eenvoudige reparatie van beschadigde tegels

Beschadigde tegels kunnen binnen enkele minuten worden vervangen. Voegen kunnen gemakkelijk worden opengesneden, geen droogtijden voor tegellijm – gewoon de nieuwe tegel plaatsen en opnieuw voegen.

voor de vakman

+ Vrijwel stofvrij werken

Lawaai, stof en stress zijn een last. Drytile systeemvloeren hebben geen lijm nodig en de installatie verloopt snel en soepel.

+ Minimaliseren garantieaanspraken

Door de structurele ontkoppeling is tegelbreuk door bewegingen in de ondergrond vrijwel uitgesloten.

+ Het openen van nieuwe zakelijke gebieden

Drytile maakt de tegel geschikt voor nieuwe toepassingsgebieden en geeft een nieuwe impuls. Of het nu gaat om supermarkten, hotels of showrooms: Drytile biedt flexibiliteit en snelheid – en alle voordelen van een robuuste tegelbekleding. Grijp de kansen: word Drytile partner!

voor de architect

+ Parallele planning van werk

De vloeren met een Drytile-systeem zijn onmiddellijk beloopbaar. Dit betekent dat andere werkzaamheden, zoals elektrische installatie, schilder- of gipsplatenwerk, vrijwel zonder onderbreking kunnen doorgaan.


+ Probleemloze planning

De enige vereiste voor Drytile is een vlakke ondergrond. De basis voor de dimensionering is DIN 18202 „Toleranties in de bouw“.


+ Innovatieve installatie

Efficiënt, snel en eenvoudig te installeren: de combinatie van FLOOR and more® van de Lindner Group en het Drytile-systeem combineert de voordelen van een zwevende vloer met de ongecompliceerde installatie van een hoogwaardige keramische tegelvloer.


Drytile tegel in combinatie met Floor and more® zwevendevloersysteem van Lindner




Eenvoudige installatie




Emissievrij



Produceert weinig afval




Recycleerbaar




Schokbestendig



Moelijk ontvlambaar



Kleurecht



Geschikt voor vloerverwarming



Getest product



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leisteel, zandbeige, 60 x 60 cm

Installatie: snel, sneller, klaar.

Controleer vlakheid

De enige vereiste voor het leggen van Drytile systeemvloeren is een vlakke ondervloer. DIN 18202 „Toleranties in de bouw“ is van toepassing als basis voor de maatvoering. Voor mechanisch hogere belastingen adviseren we een max. afwijking van 2 mm over een lengte van 2 meter.

Voordat met de installatie wordt begonnen, moet de ondergrond met geschikte meetapparatuur worden gecontroleerd op vlakheid en oppervlaktekwaliteit. De maatnauwkeurigheid en vlakheid van de installatieondergrond moeten overeenkomen met het afgewerkte bekledingsoppervlak. Dit kan worden bereikt met een egalisatiemiddel over het hele oppervlak.

Gezamenlijk rooster bepalen

Drytile systeemvloeren kunnen in elk standaard voegpatroon worden gelegd. De systeemvoeg wordt automatisch gecreëerd tijdens de installatie door de kurkranden tegen elkaar te drukken.

Tegels invoegen

Geïnstalleerde Drytile tegels worden zo snel mogelijk na installatie gevoegd met het systeemeigen voegmiddel. Het is essentieel om de instructies van de fabrikant betreffende de mengverhouding

met water in acht te nemen. Na 12 uur is de vloer weer beloopbaar en na 24 uur is het oppervlak weer vol belastbaar.

Technische gegevens en goedkeuringen

- Eigen Ü-label
- Goedkeuring bouwautoriteit: DIBt machtigingsnummer Z-156.610-1696
- Emissiegetest bouwproduct in overeenstemming met DIBt-principes
- Brandgedrag: moeilijk ontvlambaar klasse Bfl – s1 volgens DIN EN 13501-1 op vaste, minerale ondergronden (ruwe dichtheid $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$) en op ondergronden van hout en materialen op houtbasis (dikte $\geq 10 \text{ mm}$, ruwe dichtheid $\geq 475 \text{ kg/m}^3$)
- Akoestische en structurele ontkoppeling van de ondervloer (tot 13 dB contactgeluidreductiewaarde* volgens ITA Wiesbaden test)
- Verwijdering (tegels incl. kurklaag en systeemvoegmassa) volgens afvalcode 170904 (DK1 stortplaats)

*Testwaarde in overeenstemming met DIN EN ISO 10140. De werkelijk bereikte contactgeluidisolatie moet worden bepaald door testinstallatie en meting ter plaatse.



1 Controleer de vlakheid met geschikte meetapparatuur.



2 Bewerk de vloer indien nodig opnieuw om ervoor te zorgen dat aan de vereisten voor vlakheid wordt voldaan.



3 Bepaal het voegeraster en leg de kurkranden dicht tegen elkaar.



4 Voeg tegels in met het DryTile voegmiddel. Het is belangrijk om het voegmiddel en water in de juiste verhouding te mengen volgens de instructies van de fabrikant.



5 Drytile tegels zijn op elk moment eenvoudig te vervangen. Snijd gewoon de voeg open, verwijder de tegel met een zuignap en plaats een nieuwe tegel.



Naar de
installatierichtlijn:



Circulair en innovatief



Changemaker-Shop, Zürich, Zwitserland / Valley, zandbeige, 60 x 60 cm

HYTECT – DE HYGIËNETEGEL

Hytect tegels kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het binnenklimaat. De innovatieve technologie vermindert namelijk bacteriën, schimmels en ziektekiemen, breekt luchtverontreinigende stoffen af en zorgt ervoor dat vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Hytect werkt als een natuurlijke katalysator die zijn werking onder invloed van licht ontplooit. Dit komt omdat Hytect stevig ingebakken is in de tegel. De Hytect slijt niet en is ingebakken in de tegel.

Hoe Hytect technologie werkt en functioneert


Titaandioxide (TiO_2) wordt onoplosbaar en permanent in het keramische oppervlak in gebakken. Als katalysator die niet wordt verbruikt, veroorzaakt het een door licht geactiveerde reactie (fotokatalyse) met zuurstof en luchtvochtigheid gedurende vrijwel de gehele levensduur. Dit produceert geactiveerde zuurstof en een hydrofiel, watervriendelijk keramisch oppervlak. De geactiveerde zuurstof vervult nu drie cruciale functies:

- Hytect remt de groei van schimmels, bacteriën en andere micro-organismen
- Hytect vereenvoudigt de reiniging van het oppervlak
- Hytect verhelpt luchtverontreinigende stoffen zoals formaldehyde en geuren in het interieur



Gemakkelijk te reinigen

Dankzij het Hytect-oppervlak wordt vuil eenvoudig uitgespoeld. Dit vermindert de schoonmaakspanning en het gebruik van reinigingsmiddelen.

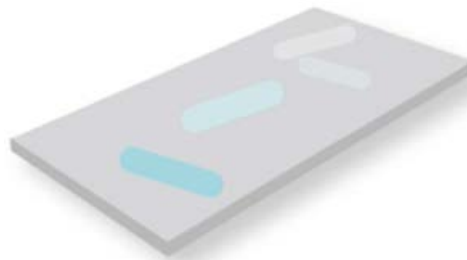

Antibacteriële werking

Wanneer Hytect en licht samenkomen wordt zuurstof geactiveerd, waardoor micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en ziektekiemen worden afgebroken. Een goed gevoel om een huis te hebben dat beschermt tegen ziekteverwekkers.

De vloeren met Hytect zijn gemarkeerd in de productsectie met het logo in de productsectie.

Naar de Hytect-film:



Meer informatie:
www.hytect.com

Gerenommeerde testinstituten bevestigen de effectiviteit van Hytect.



Verbeterd binnenklimaat

Hytect activeert een luchtzuiveringsproces waarbij zowel onaangename geuren en verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden worden geneutraliseerd.

PROTECTA-GEHARDE TEGELS

Met de keramische Protecta-coating wordt de weerstand tegen vlekken en vuil aanzienlijk verbeterd. De in de fabriek aangebrachte coating vormt een verbinding met de tegel tijdens het bakproces en dicht de „microporiën“ af die aanwezig zijn in ongeglazuurd keramiek. Dit voorkomt het binnendringen van vlekken stoffen. Impregneren is hier niet langer nodig en kan zelfs schadelijk zijn in het geval van antislip Protecta gecoate tegels, omdat het impregneermiddel niet in de tegel kan dringen, maar als een smerende film op het oppervlak blijft liggen.





Trio, mud grey 60 x 60 cm



Productoverzicht

DRYLILE

Area Pro, zand, 30 x 60 cm

AREA PRO



antraciet



basalt



kiesel



steen



zandwit




zandgrijs




zand



muskaat

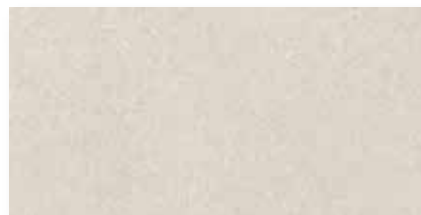


platina

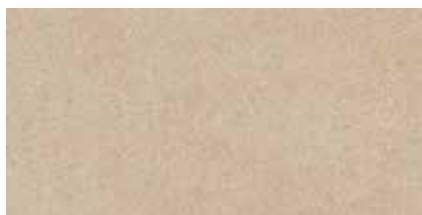

zandbeige



baksteen

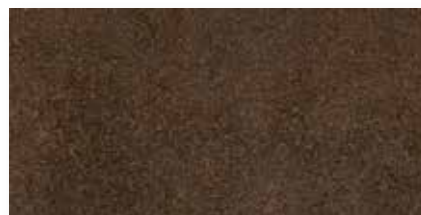

klei



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120	90 x 90**
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5	895 x 895 x 13
Slipvastheid	R10	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388	1,234
Pallet / stuk	200	100	50	40
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023	32,415
Pallet - kg	886,400	906,000	907,950	845,720

	antraciet	430340HDT	430380HDT*	430398HDT	430422DT
	basalt	430341HDT	430381HDT*	430399HDT	430423DT
	kiezel	430342HDT	430382HDT*	430400HDT	430424DT
	steen	430343HDT	430383HDT	430401HDT	
	zandwit	430344HDT	430384HDT	430402HDT	
	zandgrijs	430345HDT	430385HDT*	430403HDT	430425DT
	zand	430346HDT	430386HDT*	430404HDT	430426DT
	muskaat	430347HDT	430387HDT	430405HDT	
	platina	430348HDT	430388HDT	430406HDT	
	zandbeige	430349HDT	430389HDT*	430407HDT	430427DT
	baksteen	430350HDT	430390HDT	430408HDT	
	klei	430351HDT	430391HDT	430409HDT	

*ook verkrijgbaar als terrastegel

Plint



Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	14,250

antraciet **430528H**

basalt **430529H**

kiezel **430530H**

steen **430531H**

zandwit **430532H**

zandgrijs **430533H**

zand **430534H**

muskaat **430535H**

platina **430536H**

zandbeige **430537H**

baksteen **430538H**

klei **430539H**



Area Pro, basalt, 30 x 60 cm



DRY|ILE

Factory, lime, 60 x 60 cm

FACTORY



lime



bronze grey



aluminium




asphalt



blue steel



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	767,000	783,700	811,700



lime	435906HDT	435911HDT	435916HDT
bronze grey	435907HDT	435912HDT	435917HDT
aluminium	435908HDT	435913HDT	435918HDT
asphalt	435909HDT	435914HDT	435919HDT
blue steel	435910HDT	435915HDT	435920HDT

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 9
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	12,210

lime	435935H
bronze grey	435936H
aluminium	435937H
asphalt	435938H
blue steel	435939H

*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRY LILE



Like, cement, 60 x 60 cm

LIKE



graphite



ash grey




cement



warm grey



off white



NOVA



roombeige



middenbruin




middelgrijs




basalt




antraciet

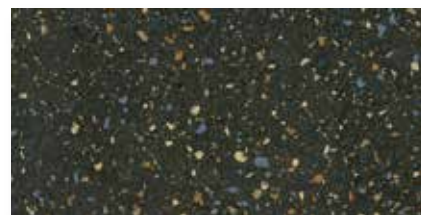

antraciet kleurig

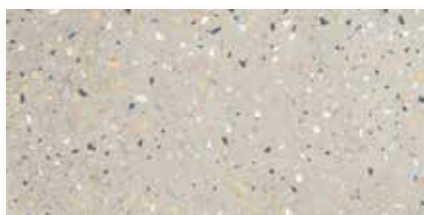

roombeige kleurig

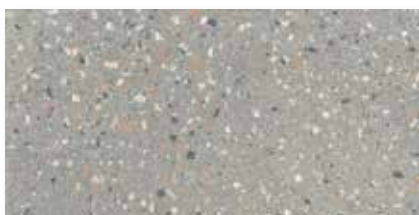

middelgrijs kleurig



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	841,400	842,200	842,250

	roombeige	431829HDT	431840HDT	431846HDT
	middenbruin	431830HDT	431841HDT	431847HDT
	middelgrijs	431831HDT	431842HDT	431848HDT
	basalt	431832HDT	431843HDT	431849HDT
	antraciet	431833HDT	431844HDT	431850HDT
	antraciet kleurig	431834HDT	431845HDT	431851HDT
	roombeige kleurig	431750HDT	431752HDT	431754HDT
	middelgrijs kleurig	431751HDT	431753HDT	431755HDT

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	13,980

roombeige	431864H
middenbruin	431865H
middelgrijs	431866H
basalt	431867H

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	13,980

antraciet	431868H
antraciet kleurig	431869H
roombeige kleurig	431762H
middelgrijs kleurig	431763H

Quarzit, zandbeige, 60 x 60 cm

QUARZIT



basaltgrijs



kwartsgrijs



zandbeige



sepiabruin



witgrijs

**Plint**

Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10
Slipvastheid	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778
Pallet / stuk	200	100
Pallet - m ²	35,997	35,997
Pallet - kg	677,200	698,400

Nominale maat cm	6 x 60
Fabrieksmaat mm	60 x 597 x 8
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	34
Pakket - m	20,396
Pakket - kg	22,440



basaltgrijs	8450-B200HKDT	8450-B600HKDT*
kwartsgrijs	8451-B200HKDT	8451-B600HKDT*
zandbeige	8452-B200HKDT	8452-B600HKDT*
sepiabruin	8453-B200HKDT	8453-B600HKDT
witgrijs	8454-B200HKDT	8454-B600HKDT

basaltgrijs	8450-B611HK
kwartsgrijs	8451-B611HK
zandbeige	8452-B611HK
sepiabruin	8453-B611HK
witgrijs	8454-B611HK



*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRY LILE



Solid Rock, natural grey, 30 x 60 cm

SOLID ROCK



silver



mud grey



natural grey



deep grey



dark green



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120*
Fabrieksmaat mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	596 x 1194 x 11
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	764,600	744,700	825,450



silver	430869DT	430873DT	430877DT
--------	-----------------	-----------------	-----------------



mud grey	430870DT	430874DT	430878DT
----------	-----------------	-----------------	-----------------



natural grey	430871DT	430875DT	430879DT
--------------	-----------------	-----------------	-----------------



deep grey	430872DT	430876DT	430880DT
-----------	-----------------	-----------------	-----------------



dark green	431024DT	431025DT	431026DT
------------	-----------------	-----------------	-----------------

Plint

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 9
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	22
Pakket - m	13,197
Pakket - kg	17,908

silver	430889
--------	---------------

mud grey	430890
----------	---------------

natural grey	430891
--------------	---------------

deep grey	430892
-----------	---------------

dark green	431031
------------	---------------



*ook verkrijgbaar als terrastegel

Stories, sepia, 60 x 60 cm

STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite

31



Strata, kwarts, 60 x 60 cm

STRATA



kwarts



steen



lava



vulkaan



leem



klei



kalk



puimsteen



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10	597 x 897 x 10	597 x 1197 x 10
Slipvastheid	R10	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1.852	1,389
Pallet / stuk	200	100	60	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	32,397	35,997
Pallet - kg	677,200	698,400	629,520	680,450

	kwarts	435428HDT	435436HDT	435444HDT	435452HDT
	steen	435429HDT	435437HDT	435445HDT	435453HDT
	lava	435430HDT	435438HDT	435446HDT	435454HDT
	vulkaan	435431HDT	435439HDT	435447HDT	435455HDT
	leem	435432HDT	435440HDT	435448HDT	435456HDT
	klei	435433HDT	435441HDT	435449HDT	435457HDT
	kalk	435434HDT	435442HDT	435450HDT	435458HDT
	puimsteen	435435HDT	435443HDT	435451HDT	435459HDT

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 8
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	10,965

kwarts	435492H
steen	435493H
lava	435494H
vulkaan	435495H

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 8
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	10,965

leem	435496H
klei	435497H
kalk	435498H
puimsteen	435499H

DRYILE



Trio, mud grey 60 x 60 cm

TRIO



ivory white




cement grey



iron grey



mud grey

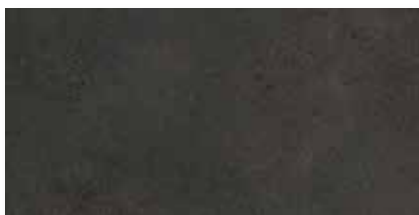

slate black



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Slipvastheid	R10	R10	R10
m² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	767,000	783,700	811,700

	ivory white	431652HDT	431657HDT	431665HDT
	cement grey	431653HDT	431658HDT	431666HDT*
	iron grey	431654HDT	431659HDT	431667HDT
	mud grey	431655HDT	431660HDT	431668HDT
	slate black	431656HDT	431661HDT	431669HDT*



Plint

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 9
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	12,210

ivory white	431687H
cement grey	431688H
iron grey	431689H
mud grey	431690H
slate black	431691H

*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRY LILE



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Duitsland / Valley, aardebruin, lesteen, zandbeige, 60 x 60 cm

VALLEY



lesteen



kieselgrijs



aardebruin



zandbeige



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	870,400	870,400	885,400



leistein	052016DT	052020DT	052024DT
----------	-----------------	-----------------	-----------------



kiezelgrijs	052017DT	052021DT	052025DT
-------------	-----------------	-----------------	-----------------



aardebruin	052018DT	052022DT	052026DT
------------	-----------------	-----------------	-----------------



zandbeige	052019DT	052023DT	052027DT
-----------	-----------------	-----------------	-----------------

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 596 x 10
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	22
Pakket - m	13,197
Pakket - kg	20,460

leistein	052072
----------	---------------

kiezelgrijs	052073
-------------	---------------

aardebruin	052074
------------	---------------

zandbeige	052075
-----------	---------------

*ook verkrijgbaar als terrastegel



Walden, smokey brown, 20 x 120 cm

WALDEN



sunny white



relax beige



classic oak



brown cherry




smokey brown

VOEGKLEUREN

Systeemvoeg cementgebonden voegkit in overeenstemming met DIN EN 13888:2009, met verminderde waterabsorptie en hoge slijtvastheid. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet goedgekeurd voor natte ruimtes.

Systeemvoeg			
	pakket - kg	5 kg emmer	25 kg zak
	grijs	F-10805-70	F-10825-70
	antraciet	F-10806-70	F-10826-70

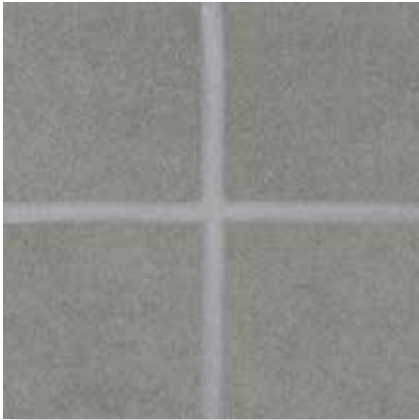

grijs



antraciet



Naar de richtlijn voor het leggen:



Verpakkingseenheid

Standaard 5 kg per emmer per kleur, per zak van 25 kg op aanvraag.

Verbruik

Formaat	Verbruik	Oppervlakteverwerking met 5 kg, ca.
30 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 280 g/m ²	23 m ² / 20 m ² / 18 m ² / 17 m ²
60 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 190 g/m ²	35 m ² / 31 m ² / 27 m ² / 26 m ²
80 x 80 x 1,10	ca. 140 g/m ²	41 m ²
60 x 90 x 1,25 cm	ca. 160 g/m ²	31 m ²
90 x 90 x 1,30 cm	ca. 120 g/m ²	38 m ²
20 x 120 x 1,10 cm	ca. 330 g/m ²	17 m ²
60 x 120 x 1,10/1,25 cm	ca. 140 g/m ²	41 m ² / 35 m ²

Geopende verpakkingen moeten volledig worden verwerkt, verdere verwerking is uitgesloten.



Autohandelaar Müllejans, Nideggen, Duitsland / Emotion, koffiebruin, 60 x 60 cm

Drytile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Telefoon: +49 (0) 2602 682-1127

Fax: +49 (0) 2602 682-301127

E-Mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

www.assenmacher.net

05/2025



De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Kleurafwijkingen ten opzichte van de originele producten kunnen om druktechnische redenen voorkomen.

Een bedrijf van



In samenwerking met

